
GET SL

PREFABRICADOS TÉCNICOS







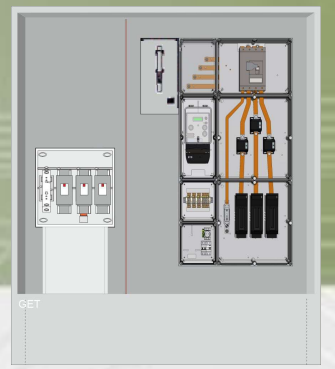

Catálogo 2026

Soluciones en Armarios Prefabricados de Hormigón GRC

En ***GET*** somos referentes en el diseño y fabricación de ***armarios prefabricados de hormigón GRC***, concebidos para proteger con eficacia los sistemas de control, medida y distribución eléctrica en entornos exigentes.

Nuestros armarios ofrecen soluciones robustas y versátiles, adaptadas a las necesidades de sectores como el industrial, residencial y de energías renovables, incluyendo instalaciones ***fotovoltaicas, eólicas y puntos de recarga para vehículos eléctricos***.

▶ ***Equipamiento eléctrico integral***

En GET no solo fabricamos ***armarios listos para su equipamiento***, sino que también ofrecemos ***soluciones totalmente configuradas***, con acometidas eléctricas y conjuntos funcionales como TMF, CPM, CGP, CS, Centralizaciones, Cuadros de Control y Mando, etc...

Estos elementos conforman el núcleo de la infraestructura eléctrica, permitiendo una instalación rápida, segura y conforme a normativa, con un importante ahorro en tiempo y costes de mano de obra.

▶ ***Calidad, resistencia y fiabilidad***

Fabricados con ***GRC*** (Glassfibre Reinforced Concrete), nuestros armarios destacan por su:

- Alta resistencia mecánica y a la intemperie
- Excelente comportamiento frente a agentes químicos y ambientales
- Larga vida útil sin mantenimiento intensivo

▶ ***Logística ágil y entregas inmediatas***

Gracias a nuestro sistema logístico optimizado, garantizamos ***entregas rápidas y flexibles***, ya sea en formato estándar o mediante camión pluma (incluyendo descarga y colocación sobre zanja), adaptándonos a las condiciones de cada obra o proyecto.

▶ ***Soluciones a medida con soporte técnico***

Cada proyecto cuenta con el respaldo de nuestro equipo técnico, que ofrece ***asesoramiento personalizado*** desde la fase de diseño hasta la instalación final, asegurando que cada armario cumpla con los requisitos específicos de funcionalidad, normativa y estética.

GET SL | PREFABRICADOS TÉCNICOS

Índice

4.....***Armarios Prefabricados***

40.....***Columnas tres suministros***

44.....***Puertas empotrar en pared***

GET SL | PREFABRICADOS TÉCNICOS

Armarios prefabricados




Subíndice Armarios Prefabricados

6.....***PE-A CONTADOR*** (NA05019/ NA05021). Para ***CPM***. Medida exterior 800x345x1.550mm.
8.....***PE-A + PEANA*** (NA05019/ NA05021). Para ***CDU estrecha***. Medida exterior 800x345x1.550+300mm.
10.....***GRA 2150/800 + PEANA*** (NA05029/ NA05025). Para ***CS + CGP estrechas***. Medida exterior 800x345x2.150+300mm.
12..... ***GRA 2285/910*** (NA05040/ NA05041). Para ***CDU ancha***. Medida exterior 1.030x370x2.285mm.
14..... ***GRA 2285/1355*** (NA05035/ NA05036). Para ***CS + CGP ancha (horizontal)***. Medida exterior 1.445x335x2.285mm.
16..... ***GRA 2990/735*** (NA05032/ NA05033). Para ***CS + CGP ancha (vertical)***. Medida exterior 825x335x2.990mm.
18..... ***GRA 2210/940*** (NA05053/ NA05061). Para ***TMF-1***. Medida exterior 1.090x500x2.210mm.
20.....***GRA 2550/1030*** (NA05052/ NA05072). Para ***TMF-10***. Medida exterior 1.220x480x2.555mm.
22.....***GRA 2550/1210*** (NA05048/ NA05073). Para ***TMF-10 160A + dif. toroidal***. Medida exterior 1.405x480x2.555mm.
24.....***GRA 2550/1690*** (NA05068/ NA05047). Para ***TMF-10 + dif. toroiral***. Medida exterior 1.890x480x2.555mm.
26.....***GRA 2550/2200*** (NA05092/ NA05098). Para ***CDM + TMF-10 + dif. Toroidal***. Medida exterior 2.200x480x2.555mm.
28.....***GRA-55*** (NA05113/ NA05115). Para ***CS + CGP + TMF-10***. Medida exterior 1.890x480x2.555mm.
30.....***GRA-55 INVERTIDO*** (NA05114/ NA05116). Para ***TMF-10 + CS + CGP***. Medida exterior 1.890x480x2.555mm.
32.....***GRA-66*** (NA05117/ NA05119). Para ***CS + CGP + TMF-10 + dif. toroidal***. Medida exterior 2.200x480x2.555mm.
34.....***GRA-66 INVERTIDO*** (NA05118/ NA05120). Para ***TMF-10 + dif. toroidal + CS + CGP.*** Medida exterior 2.200x480x2.555mm.
36.....***INOX 2400/760*** (NA07000/ NA07008). Para ***CS + CPM***. Medida exterior 868x400x2.426mm.
38.....***GRA-10 1780/2300*** (NA05110). Para ***recarga alta capacidad***. Medida exterior 2.300x510x1.780mm.
39.....Combinación ***GRA 2550/1690*** (NA05068/ NA05047) + ***GRA 2550/1030*** (NA05052/ NA05072).
Para ***TMF-10 500A+ dif. toroiral*** + ***CGP630A***.

Armario PE-A CONTADOR / VACÍO (ref.: NA05023)

NUEVO

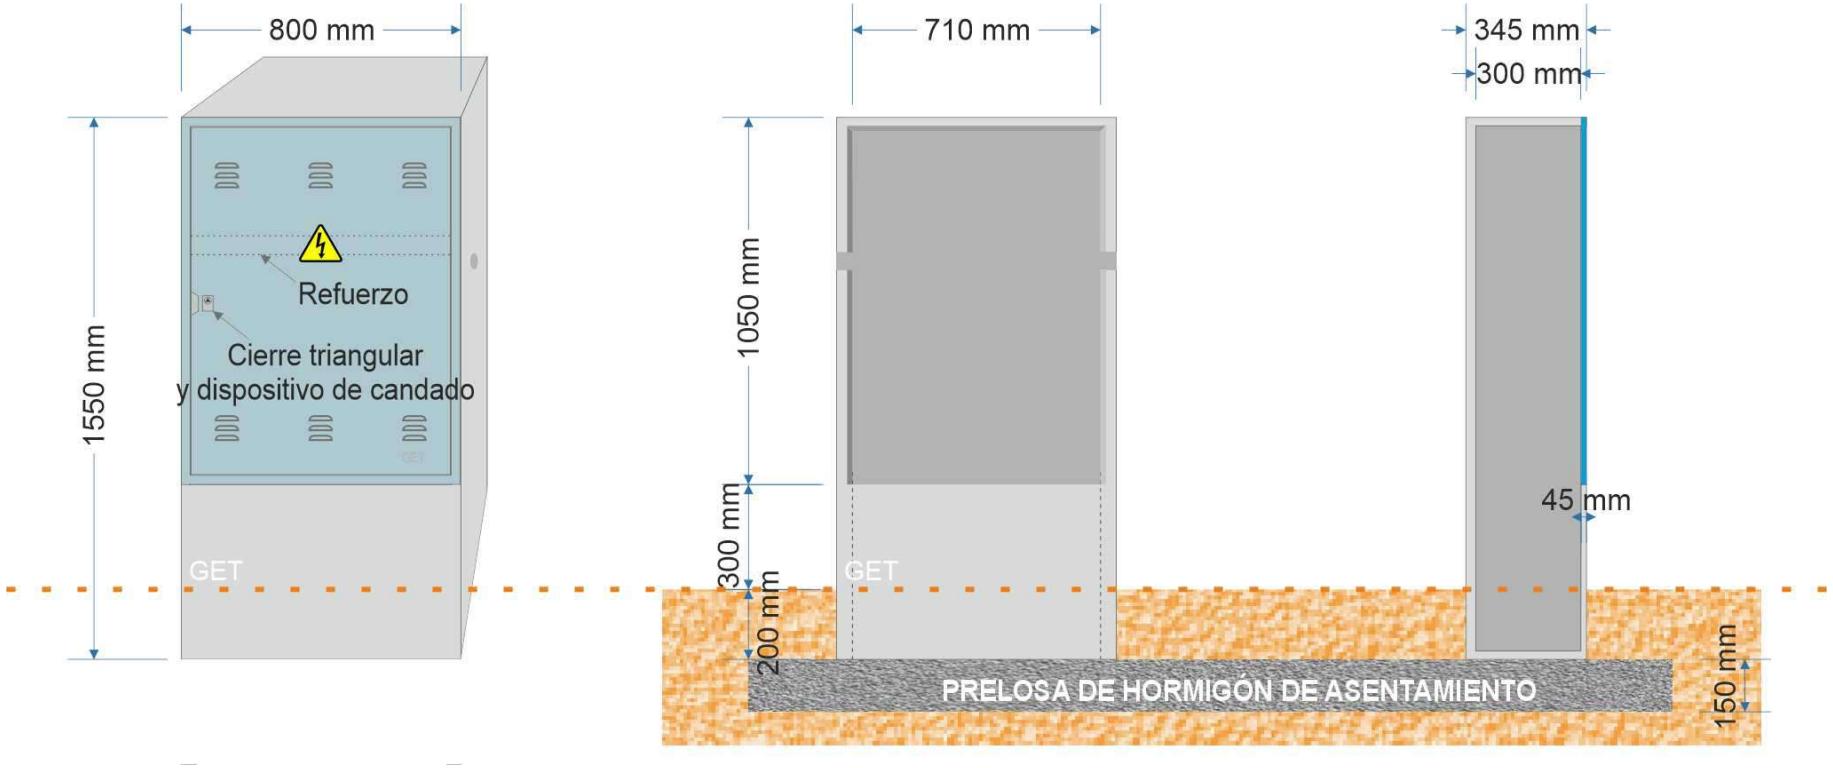

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 800x345x1.550 mm	Interior útil (apertura): 710x300x1.050 mm	Peso: 290 kg.


Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para CPM.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Bisagras no accesibles desde el exterior

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

| **Armario PE-A CONTADOR** / EQUIPADO (ref.: NA05016)


NUEVO

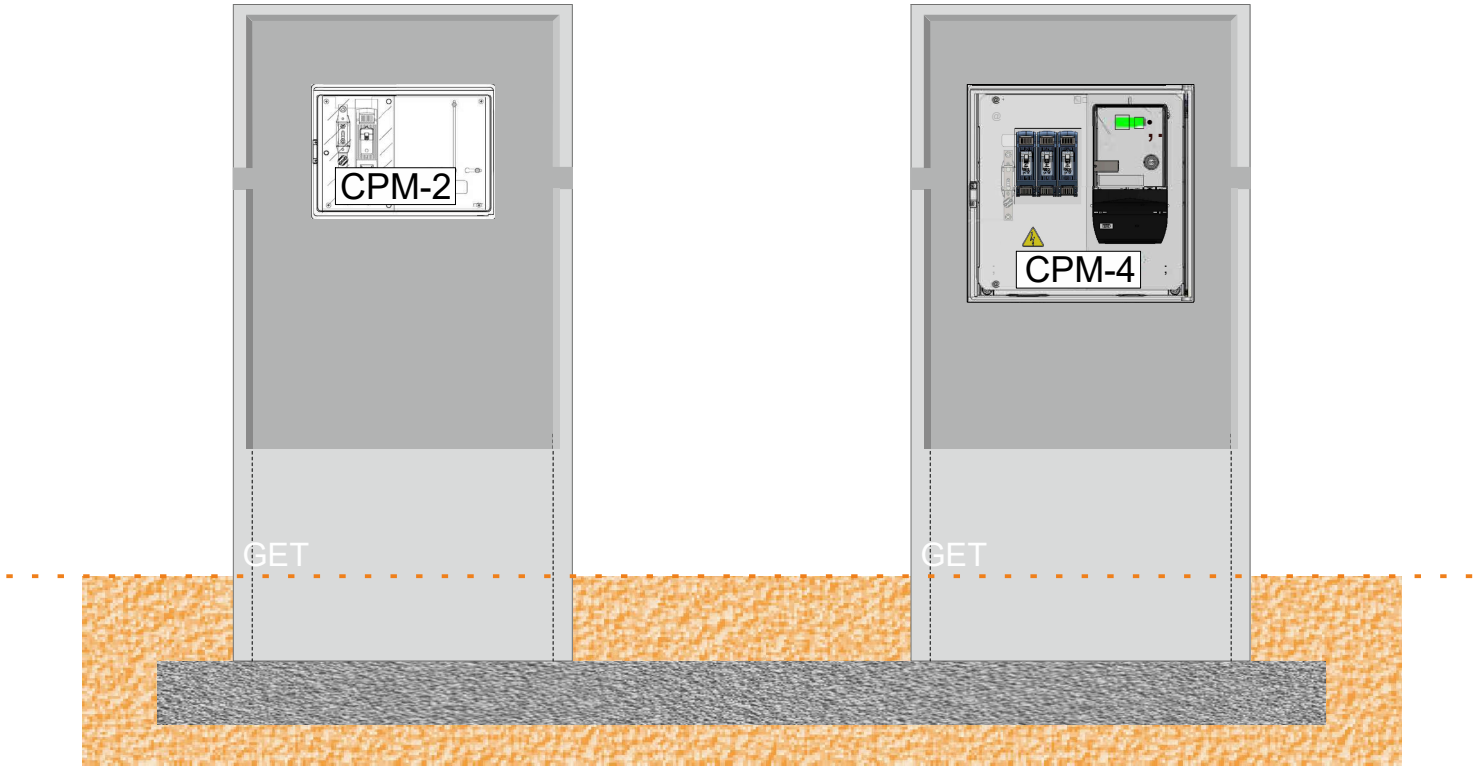

| CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CPM-MF 2 (6706521/ 910012) Monofásico.
- CPM-MF 4 (6706522/ 910011) Trifásico.

Armario PE-A / VACÍO (ref.: NA05019)

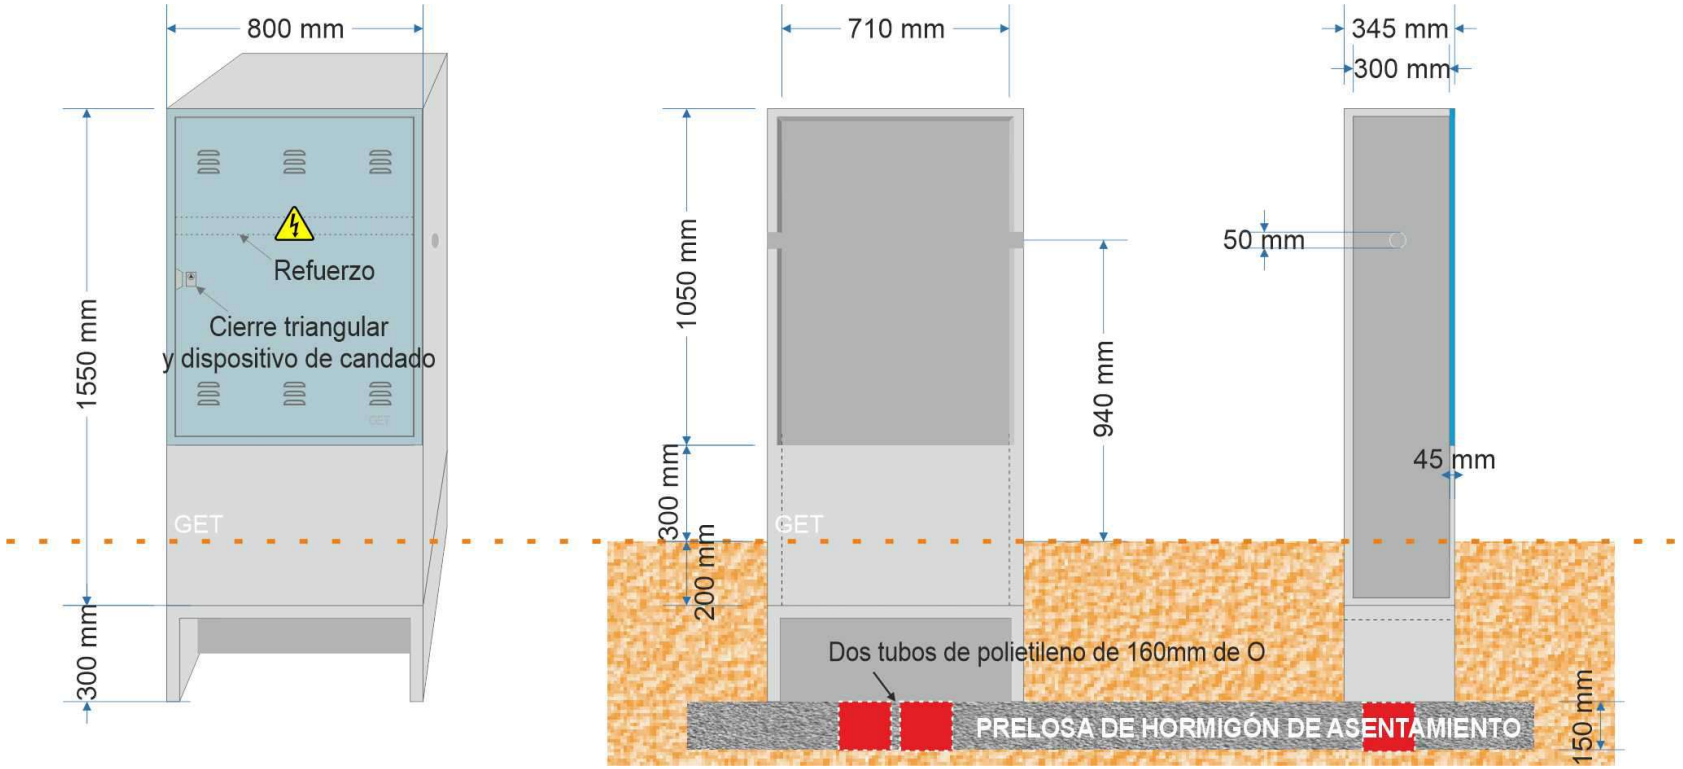


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 800x345x1.550 mm	Interior útil (apertura): 710x300x1.050 mm	Peso: 290 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Homologado por Enel-Endesa para CDU (ref.: 6703931).

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Bisagras no accesibles desde el exterior

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.


Armario PE-A / EQUIPADO (ref.: NA05021)

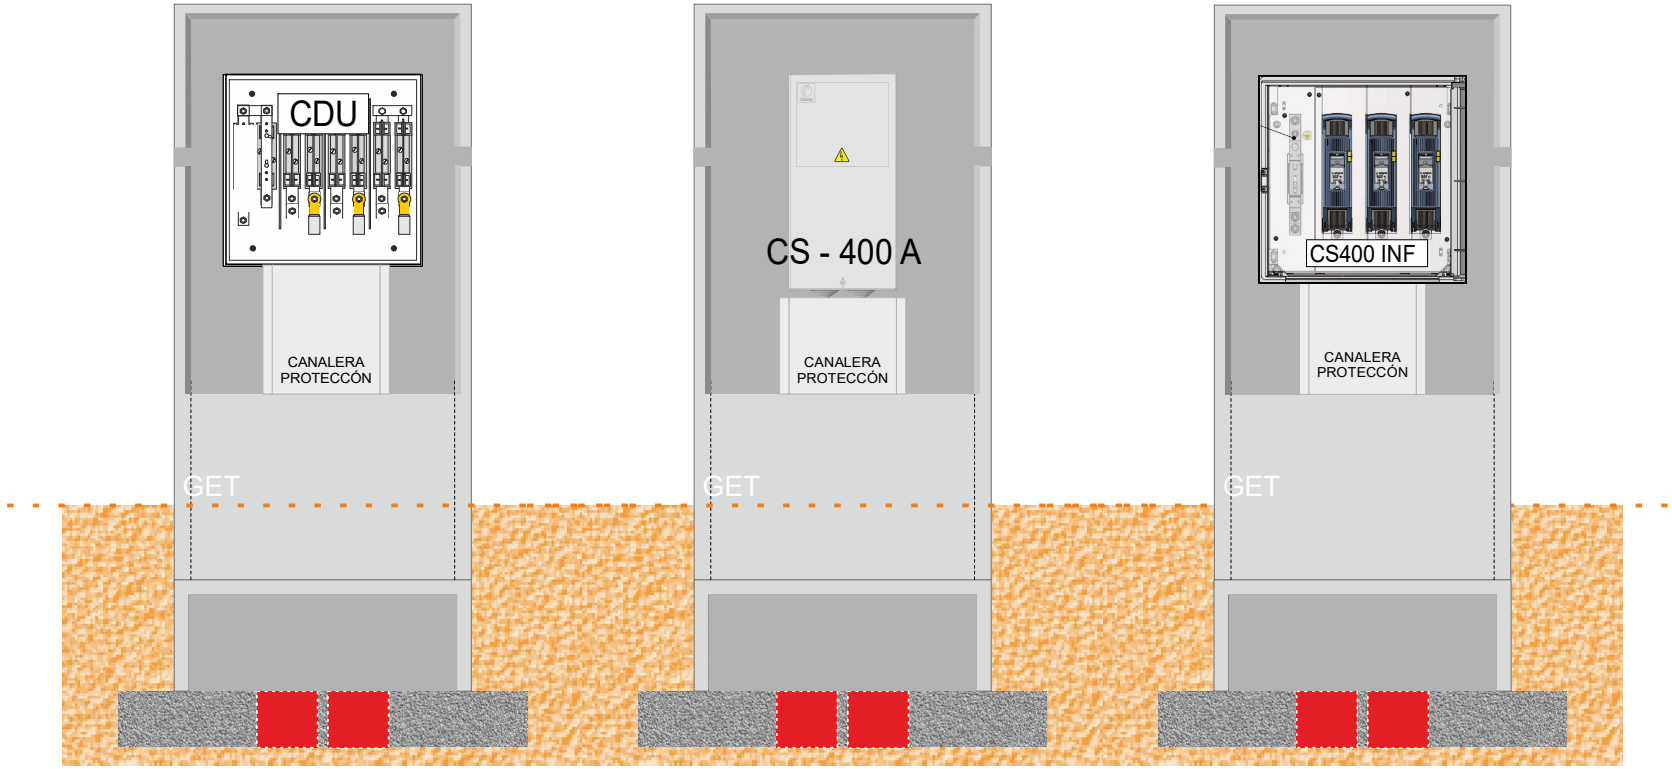

CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CDU (6700038/ 160816) (estrecha) + Canalera.
- CS400 (670034) (estrecha) + Canalera.
- CS400 inferior con canalera (160131).
- CS400 superior con canalera (160135).

Armario GRA 2150/800 / VACÍO (ref.: NA05029)

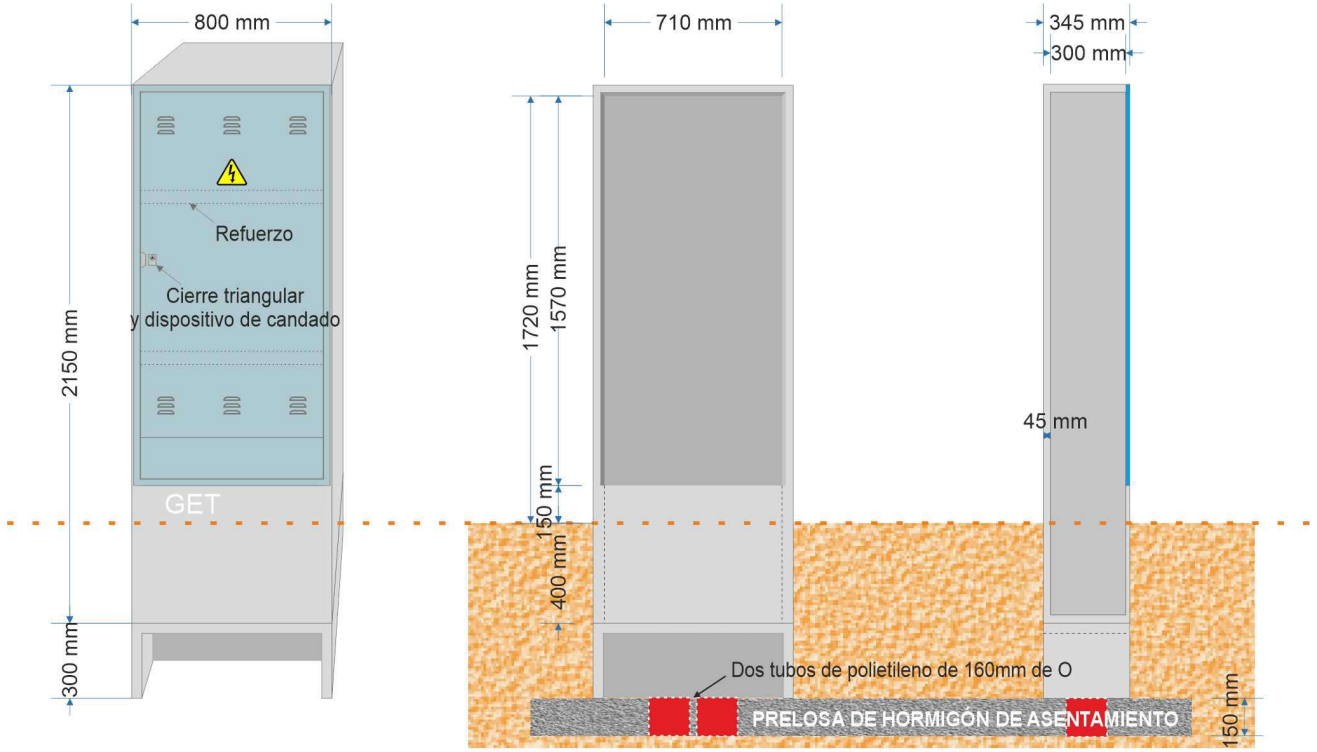


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 800x345x2.150 mm	Interior útil (apertura): 710x300x1.570 mm	Peso: 360 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Homologado por Enel-Endesa para CS + CGP (ref.: 6703951).

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde el exterior.

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Armario GRA 2150/800 / EQUIPADO (ref.: NA05025)

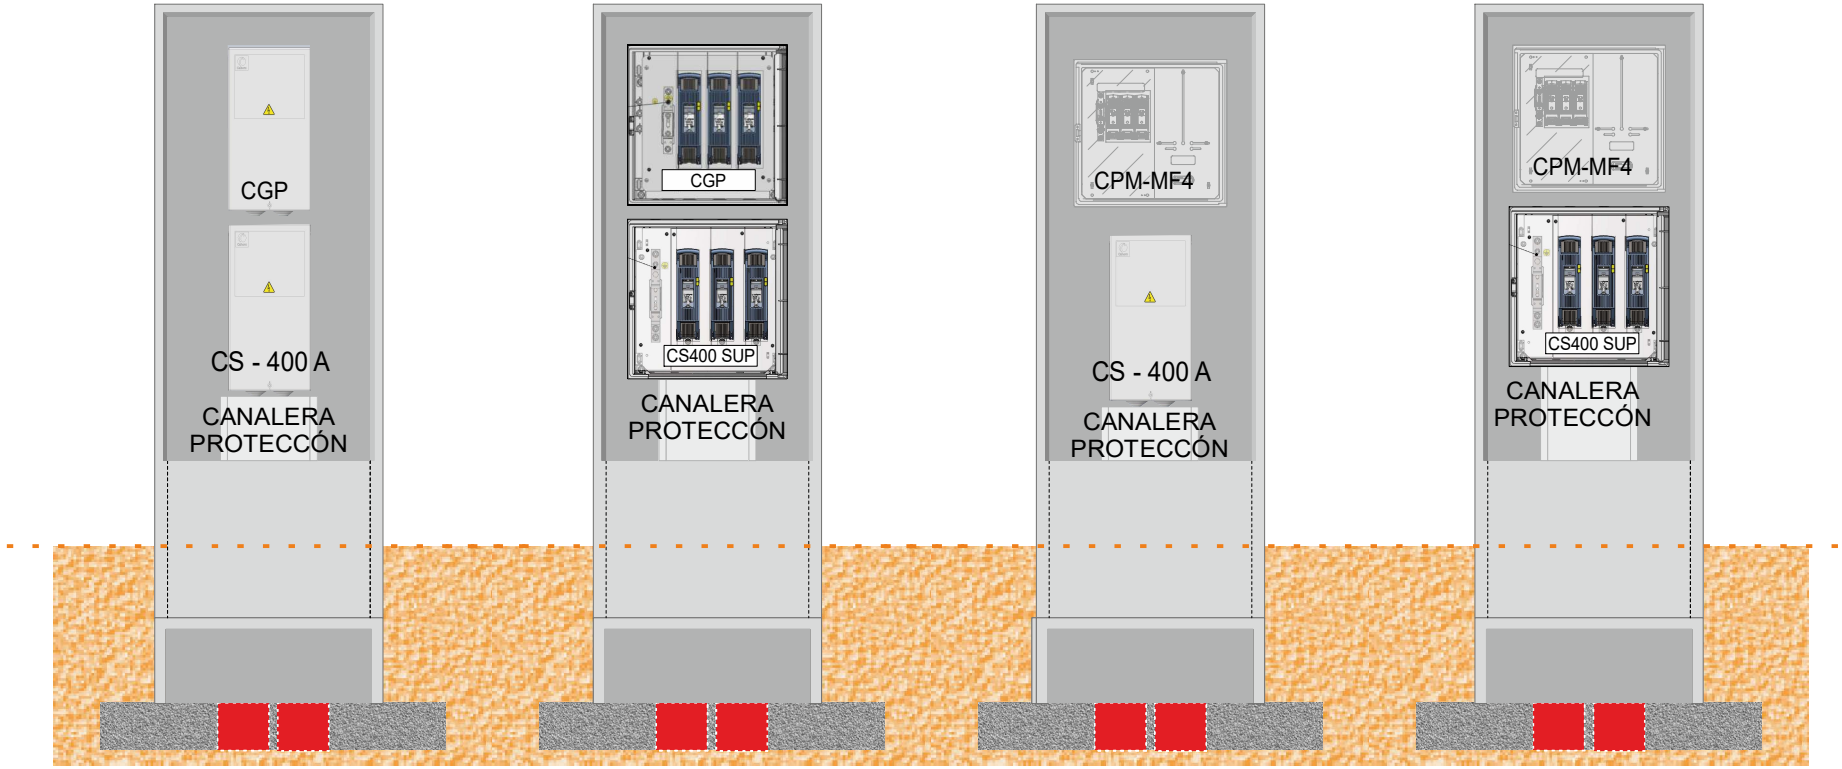


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CS400 (670034) (estrecha) + CGP-9 (estrecha) + canalera.
- CS400 (670034) (estrecha) + CPM-MF2 (6706521/910012) + canalera.
- CS400 (670034) (estrecha) + CPM-MF4 (6706522/910011) + canalera.
- CS400 inferior con canalera (160131) (solución holgada).
- CS400 superior con canalera (160135) (solución holgada).
- CS400 superior con canalera (160135) + CGP-9 (ancha) (solución temporal).
- CS400 superior con canalera (160135) + CPM-MF2 (6706521/910012) (solución temporal).
- CS400 superior con canalera (160135) + CPM-MF4 (6706522/910011) (solución temporal).
- CGP-9-630A + canalera.

Armario GRA 2285/910 / VACÍO (ref.: NA05040)

NUEVO

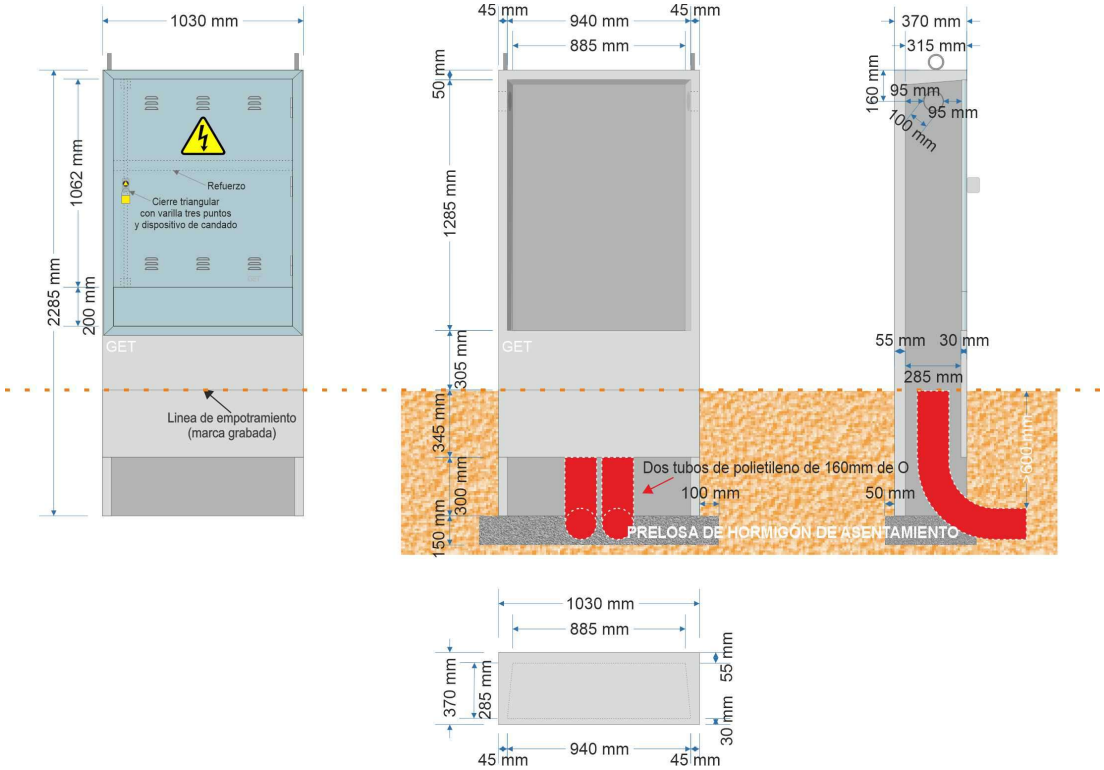

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1030x370x2.285 mm	Interior útil (apertura): 885x315x1.285 mm	Peso: 610 kg.


Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Cemento tipo CEM I 52,5 R según UNE-EN 197-1-2011 con Fibra de vidrio AR
- En fase certificación Enel-Endesa para montaje de CDU

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm + 5mic en inglete.
- Apertura de la puerta > 180º con anticierre fijado.
- Cierre anclaje tres puntos.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Armario GRA 2285/910 / EQUIPADO (ref.: NA05041)

NUEVO

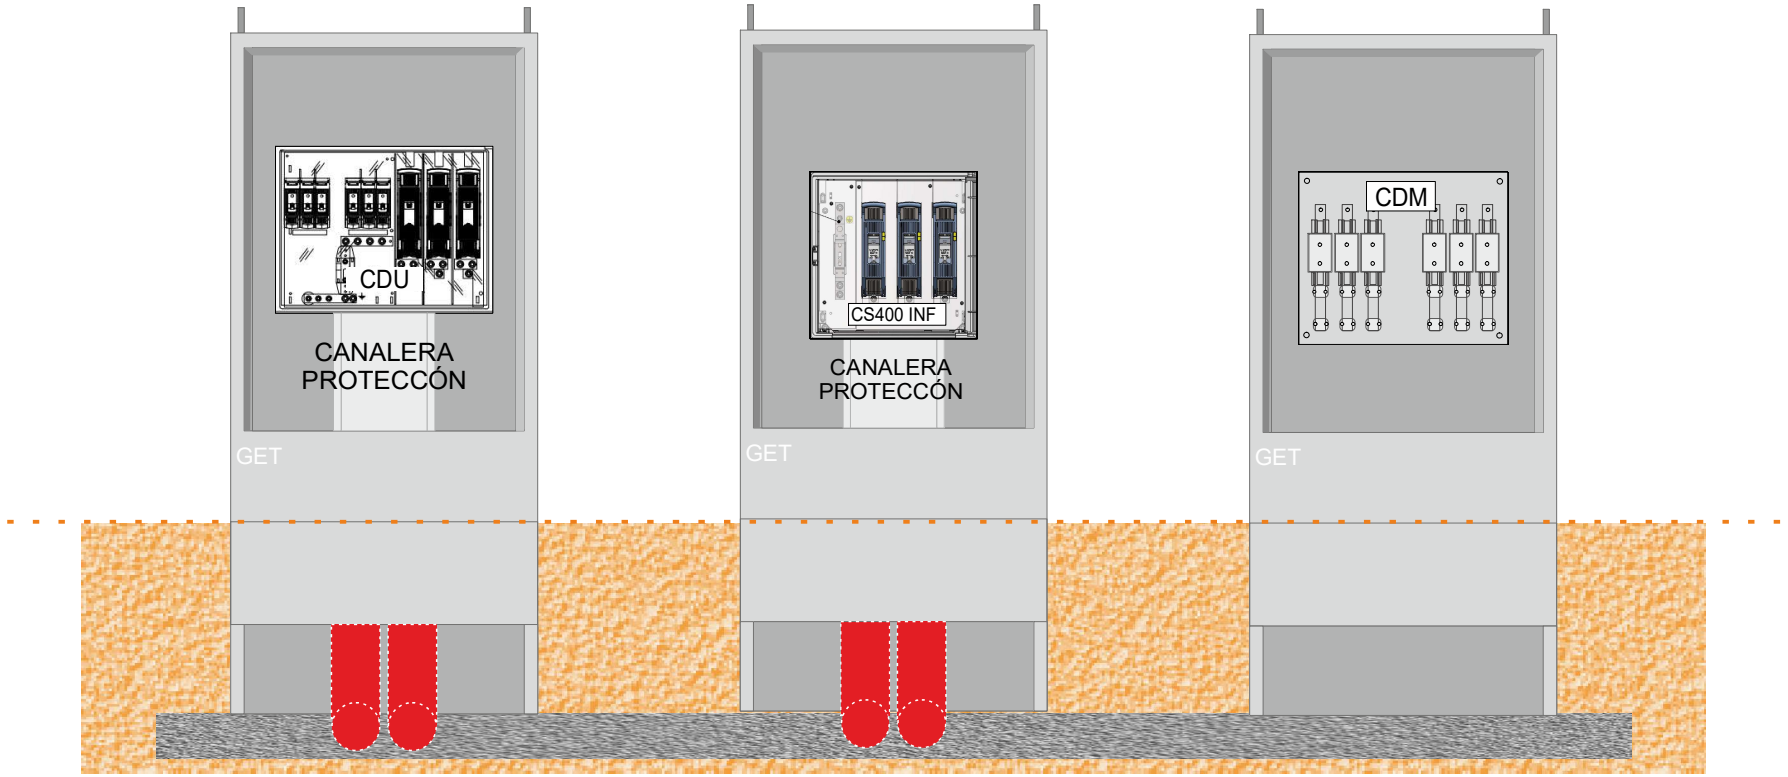


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CDU con canalera (160134).
- CS400 inferior con canalera (160131).
- CS400 superior con canalera (160135).
- CDM CGP-12-250/250/400A.

Armario GRA 2285/1355 / VACÍO (ref.: NA05035)

NUEVO

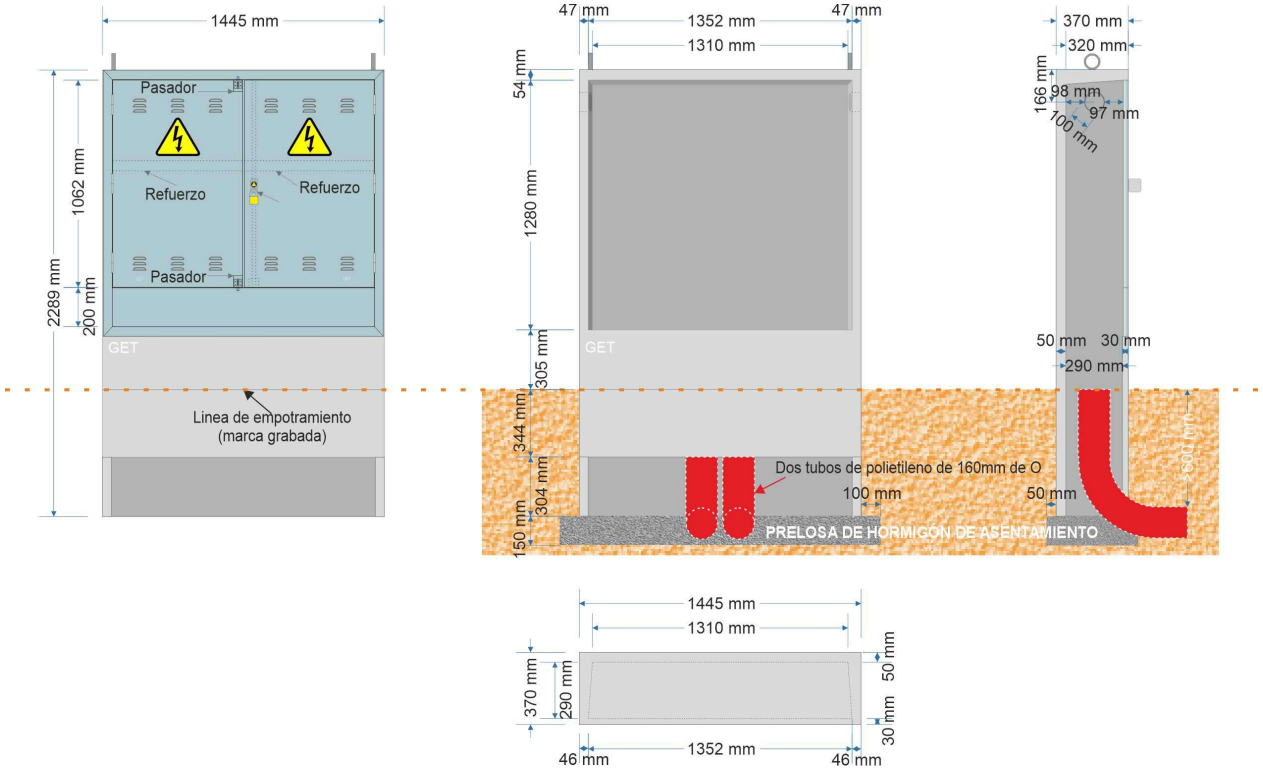

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1445x370x2.289 mm	Interior útil (apertura): 1310x320x1.280 mm	Peso: 750 kg.


Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Cemento tipo CEM I 52,5 R según UNE-EN 197-1-2011 con Fibra de vidrio AR
- En fase certificación Enel-Endesa para montaje horizontal de CS + CGP o CS + CPM

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm + 5mic en inglete.
- Apertura de la puerta > 180º con anticierre fijado.
- Cierre anclaje tres puntos.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Armario GRA 2285/1355 / EQUIPADO (ref.: NA05036)

NUEVO

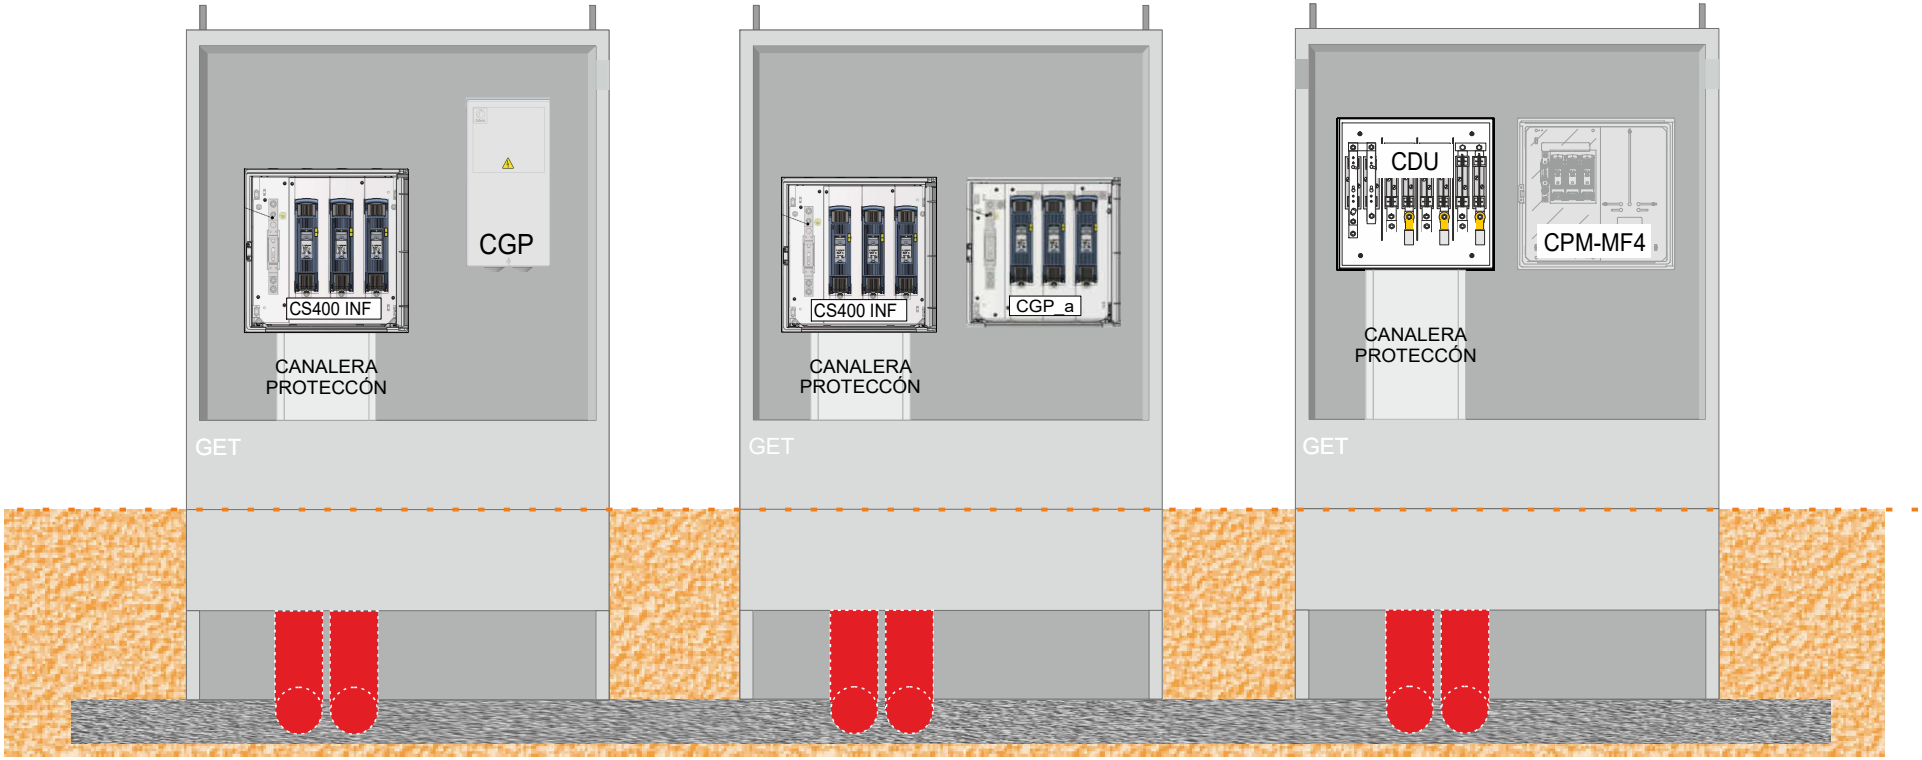


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CS400 inferior con canalera (160131) + CGP-7 (estrecha)
- CS400 inferior con canalera (160131) + CGP-9 (estrecha)
- CS400 inferior con canalera (160131) + CGP-7 (ancha)
- CS400 inferior con canalera (160131) + CGP-9 (ancha)
- CS400 inferior con canalera (160131) + CPM-MF22 contador doble monofásico
- CS400 inferior con canalera (160131) + CPM-MF44 contador doble trifásico (verificar medidas cajas del fabricante)

Armario GRA 2990/735 / VACÍO (ref.: NA05032)

NUEVO

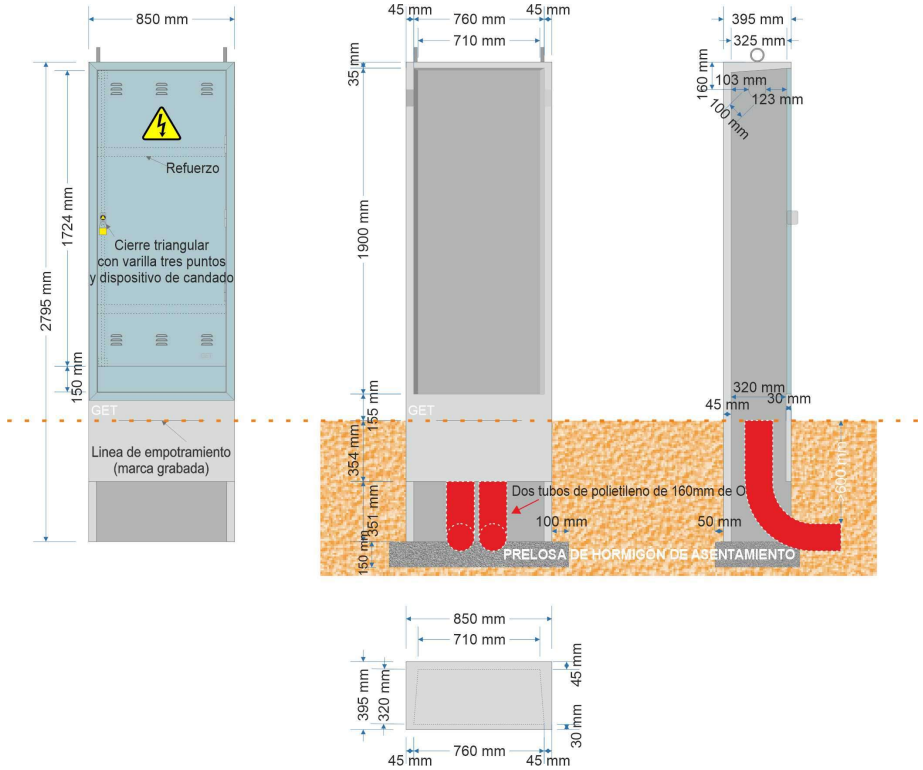

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 850x395x2.795 mm	Interior útil (apertura): 710x325x1.900 mm	Peso: 625 kg.


Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Cemento tipo CEM I 52,5 R según UNE-EN 197-1-2011 con Fibra de vidrio AR
- En fase certificación Enel-Endesa para montaje vertical de CS + CGP o CS + CPM

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm + 5mic en inglete.
- Apertura de la puerta > 180º con anticierre fijado.
- Cierre anclaje tres puntos.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Armario GRA 2990/735 / EQUIPADO (ref.: NA05033)


NUEVO

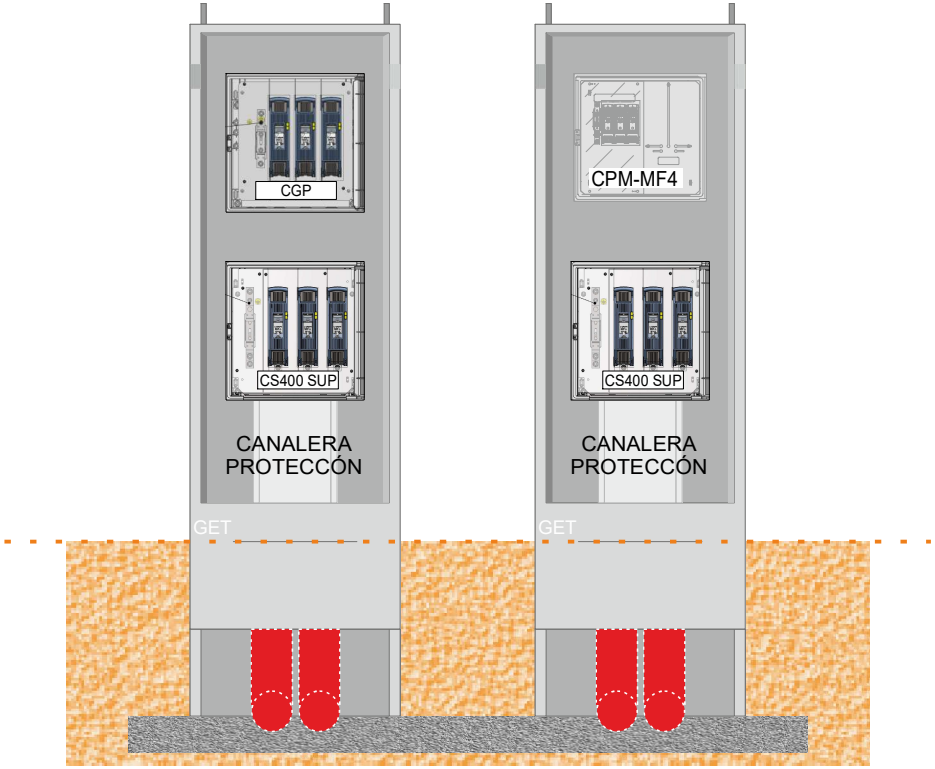

CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CS400 superior con canalera (160135) + CGP-9 (ancha).
- CS400 superior con canalera (160135) + CPM-MF2 (6706521/910012).
- CS400 superior con canalera (160135) + CPM-MF4 (6706522/910011).

Armario GRA 2210/940 / VACÍO (ref.: NA05053)

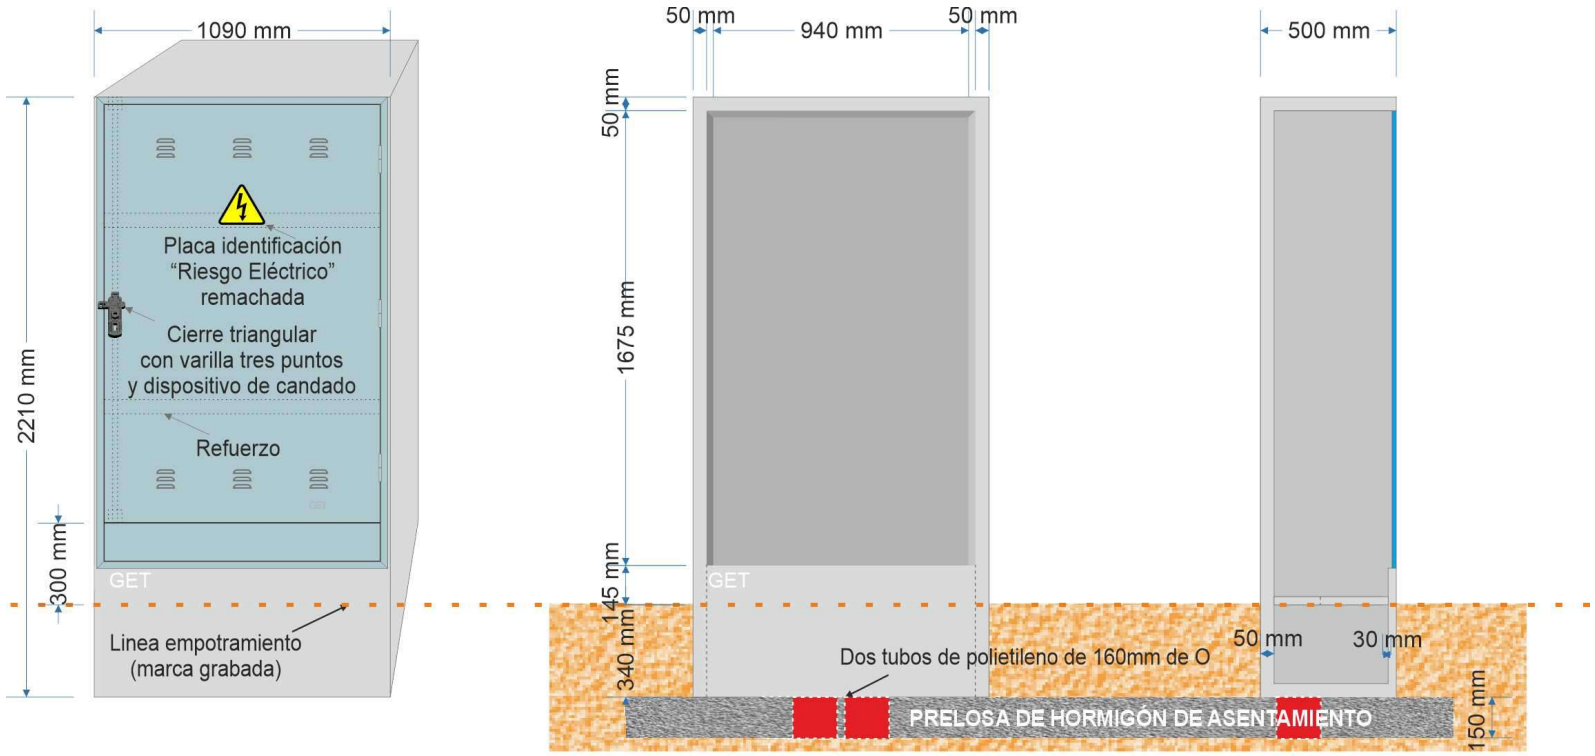


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.090x500x2.210 mm	Interior útil (apertura): 940x450x1.675 mm	Peso: 600 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-1; TMF-1 + diferencial; CS + CPM doble; CDM...

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde el exterior.


Armario GRA 2210/940 / EQUIPADO (ref.: NA05061)

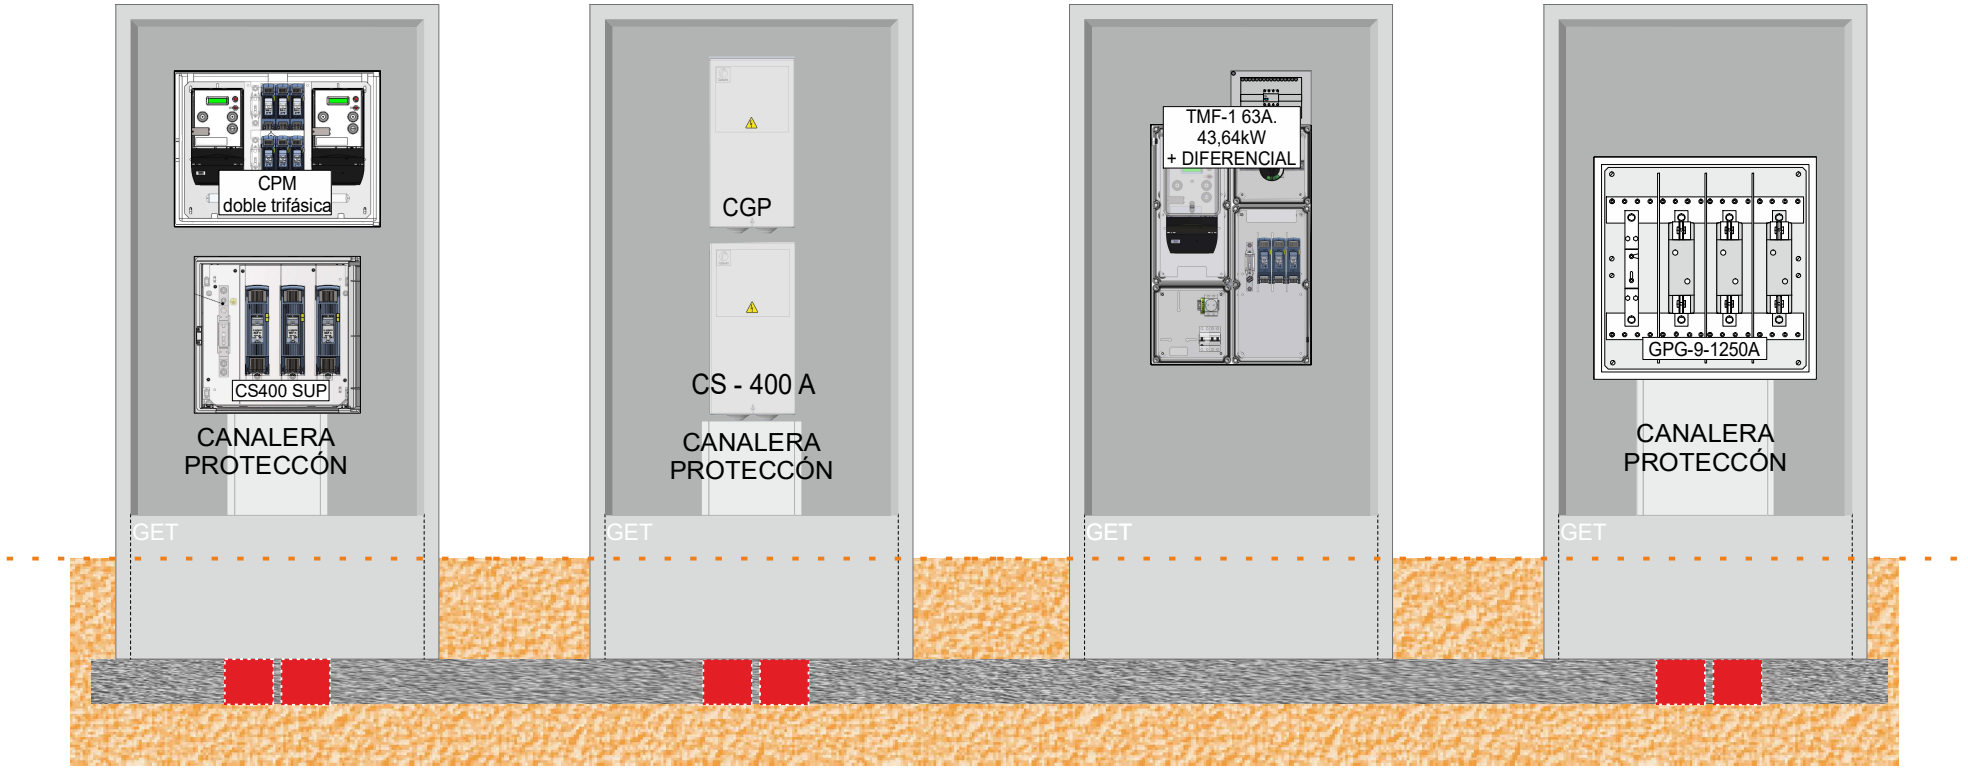

CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CS400 (670034) (estrecha) + CPM-MF22 contador doble monofásico + canalera.
- CS400 (670034) (estrecha) + CPM-MF44 contador doble trifásico + canalera.
- CS400 superior con canalera (160135) + CPM-MF22 contador doble monofásico.
- CS400 superior con canalera (160135) + CPM-MF44 contador doble trifásico.
- CDM (CGP-9-1250A) + canalera.
- TMF-1 hasta 63A (43,60kW)
- TMF-1 hasta 63A (43,60kW) + DIFERENCIAL

Armario GRA 2550/1030 / VACÍO (ref.: NA05052)

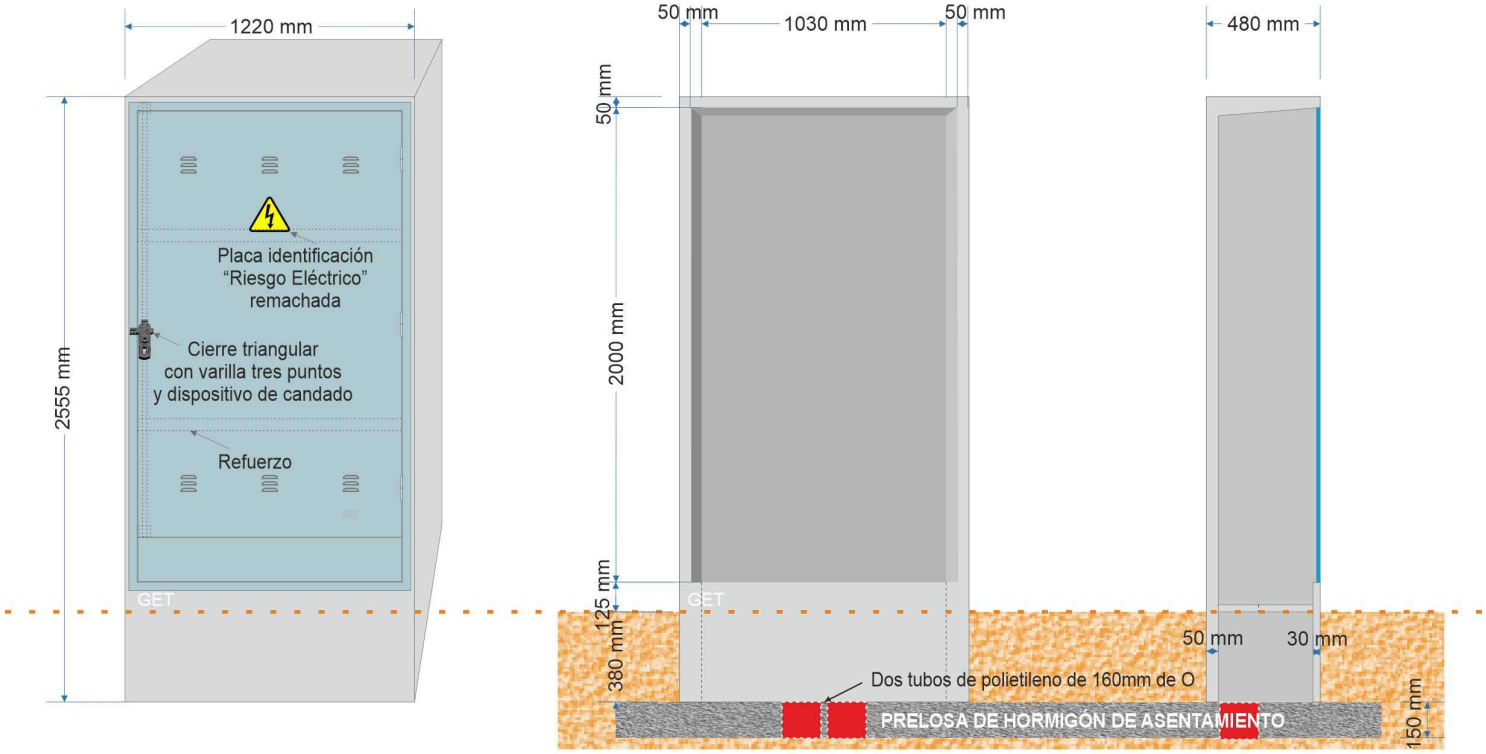


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.220x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 1.030x430x2.000 mm	Peso: 700 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10.

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde exterior.


Armario GRA 2550/1030 / EQUIPADO (ref.: NA05072)

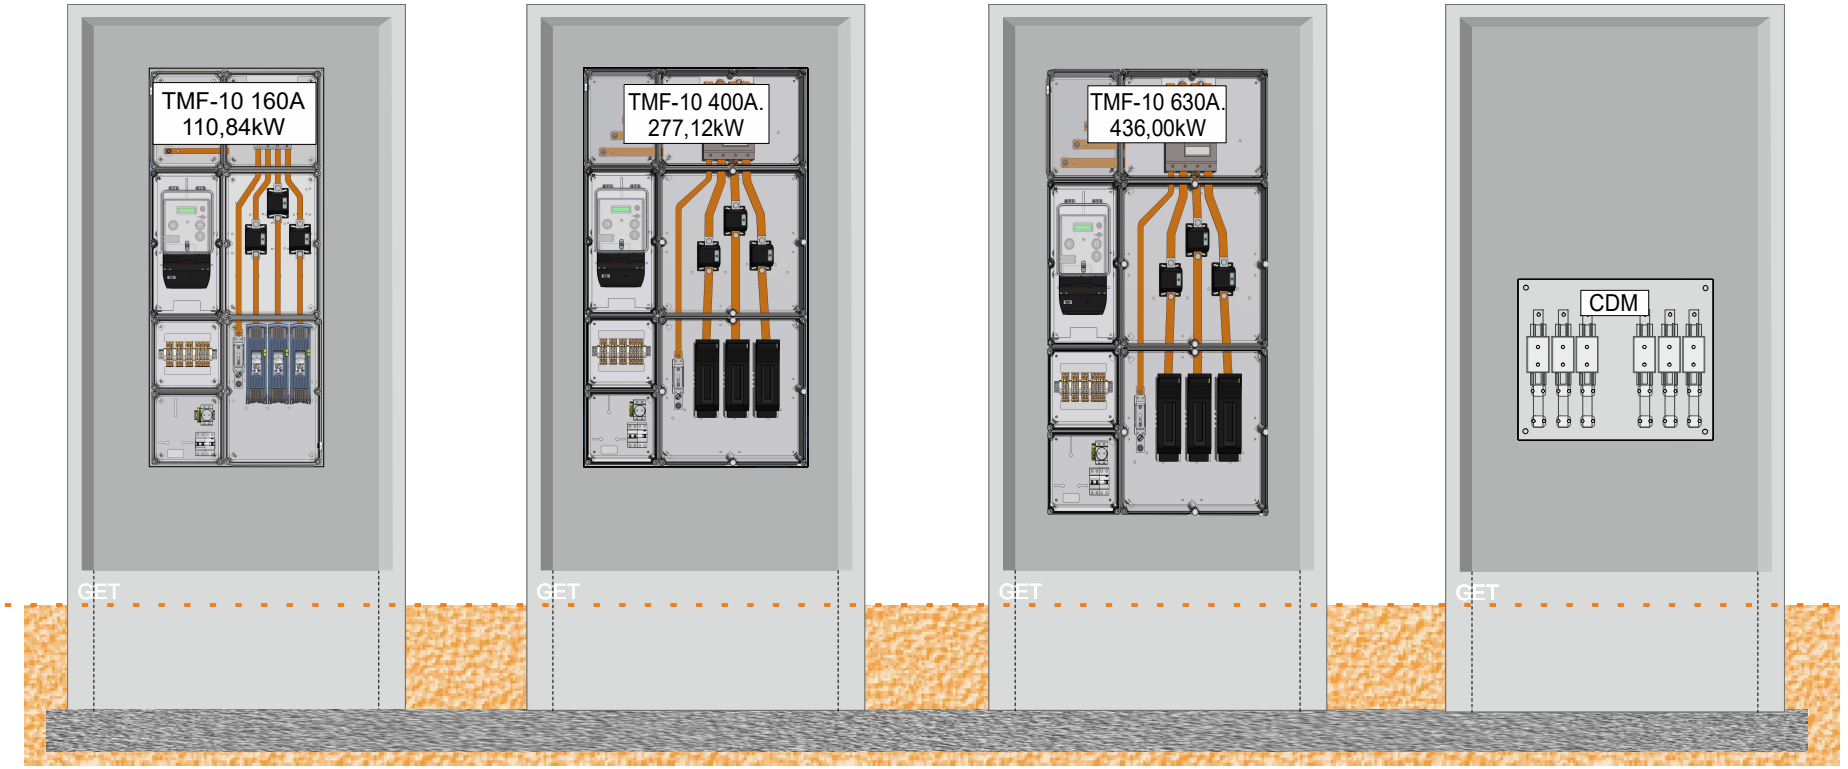

CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- TMF-10 hasta 630A (436,00kW).
- CDU- 400A con canalera (160134) (ancha) + CPM-MF 2 monofásica (6706521/ 910012).
- CDU- 400A con canalera (160134) (ancha) + CPM-MF 4 trifásica (6706522/ 910011).
- CGP-9-630A (solución estética) + canalera.
- CGP-9-1250A (solución estética) + canalera.
- CDM CGP-12-250/250/400A (solución estética).
- CS400 (670034) (estrecha) + CGP-9 (estrecha) + canalera (solución estética).
- 2x CS400 (670034) (estrecha) + 2x CGP-9 (estrecha) + canaleras.
- CS400 SUP con canalera (160135) + CGP-9 (ancha) (solución estétical).
- TMF-1 hasta 63A (43,60kW) (solución estética).
- TMF-1 hasta 63A (43,60kW) + CDM CGP-9-250/250/400A (solución estética).
- TMF-1 hasta 63A (43,60kW) + DIFERENCIAL (solución estética).

Armario GRA 2550/1210 / VACÍO (ref.: NA05048)

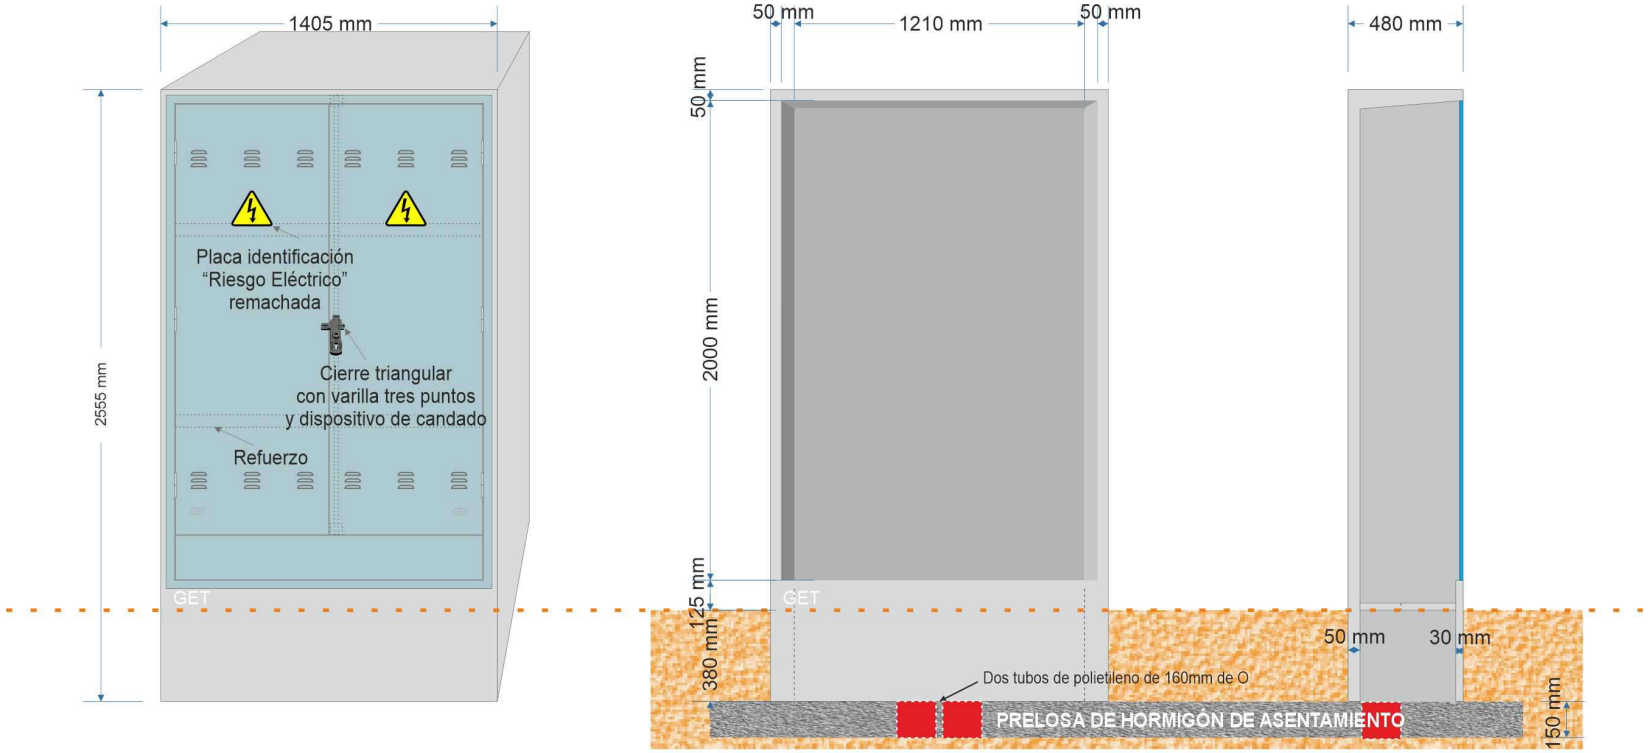


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.405x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 1.210x430x2.000 mm	Peso: 850 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 hasta 160A + Diferencial Toroidal.

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada RAL de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde exterior.


Armario GRA 2550/1210 / EQUIPADO (ref.: NA05073)

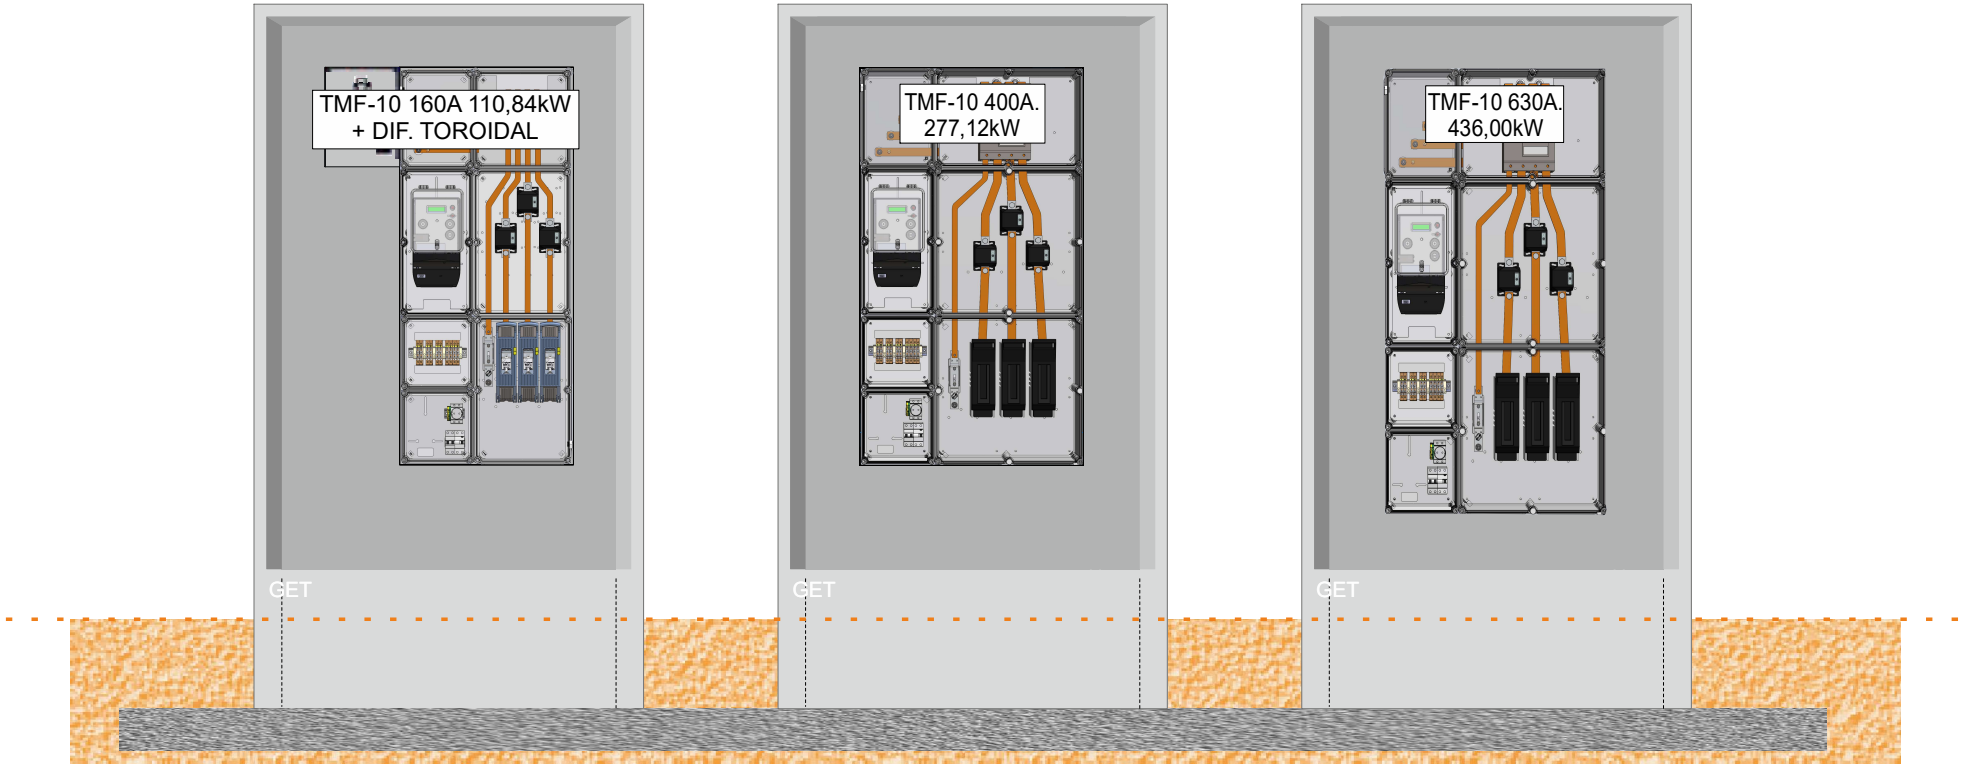

CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- TMF-10 hasta 160A (110,84kW) + Diferencial Toroidal.
- TMF-10 hasta 400A (277,,12kW) (solución holgada)
- TMF-10 hasta 630A (436kW) (solución holgada)
- CDU ancha con canalera y dos CPM2 monofásicas

Armario GRA 2550/1690 / VACÍO (ref.: NA05068)

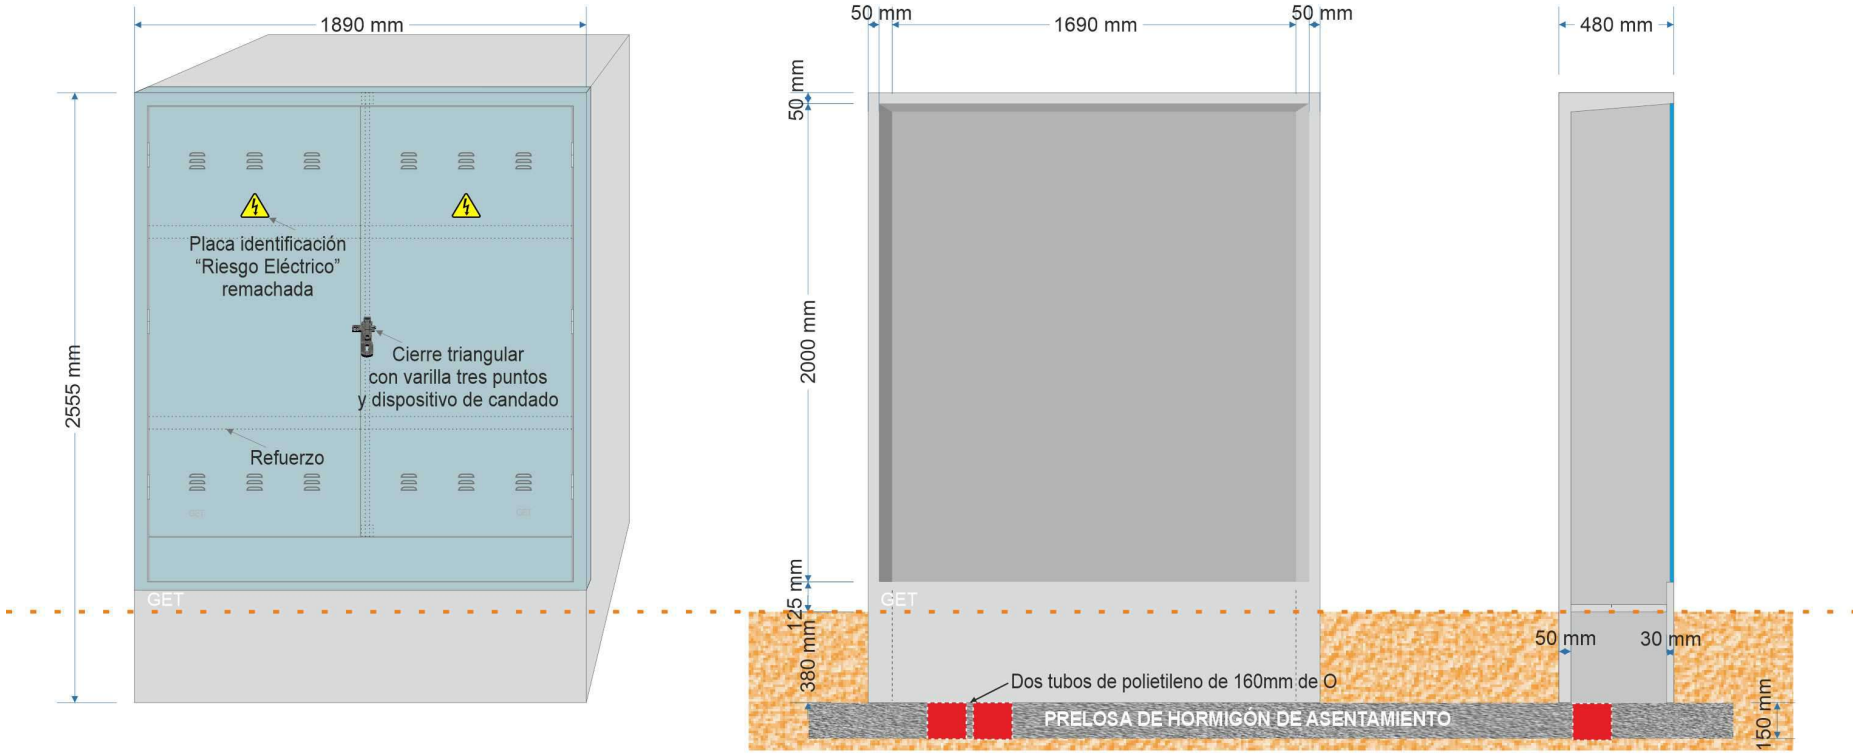


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.890x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 1.890x430x2.000 mm	Peso: 1.000 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 hasta 436A + Diferencial Toroidal.

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde exterior.


Armario GRA 2550/1690 / EQUIPADO (ref.: NA05047)

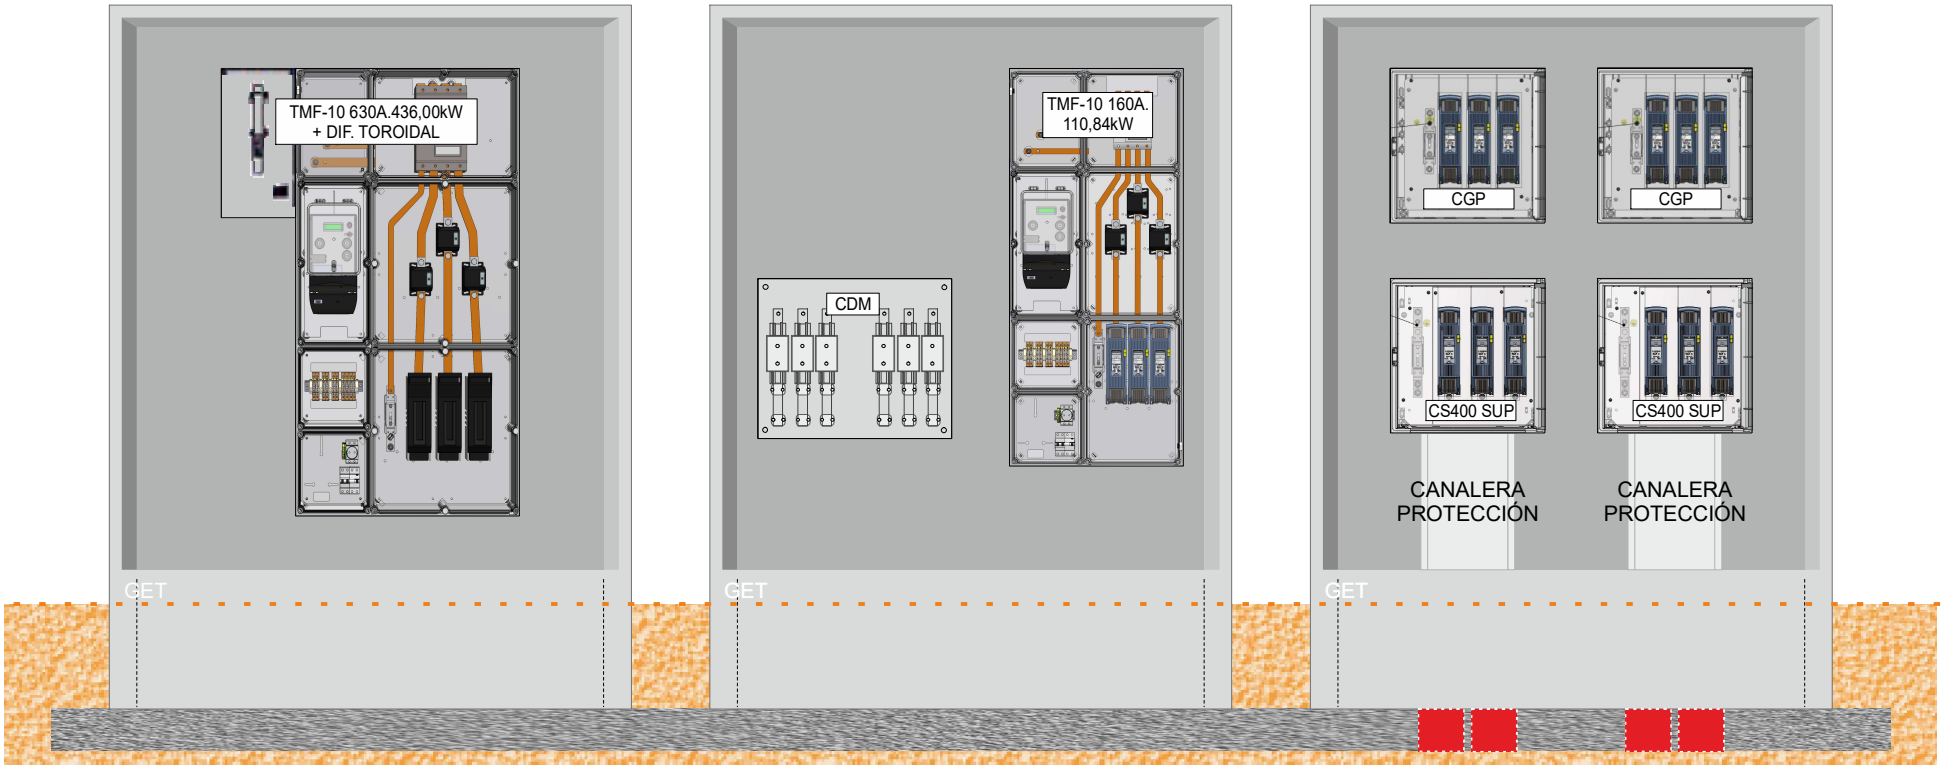

CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- TMF-10 desde 200A (139,00kW) hasta 630A (436,00kW) + DIFERENCIAL
- 2x CS400 superior con canalera (160135) + 2x CGP-9 (ancha)
- TMF-1 hasta 63A (43,60kW) + DIFERENCIAL + CDM CGP-12-250/250/400A
- TMF-10 hasta 160A (110,84kW) + CDM CGP-12-250/250/400A
- TMF-10 hasta 160A (110,84kW) + DIFERENCIAL + CDM CGP-12-250/250/400A
- EQUIPO DE CENTRALIZACIÓN de hasta 14 Contadores luz monfásicos

Armario GRA 2550/2200 / VACÍO (ref.: NA05092)

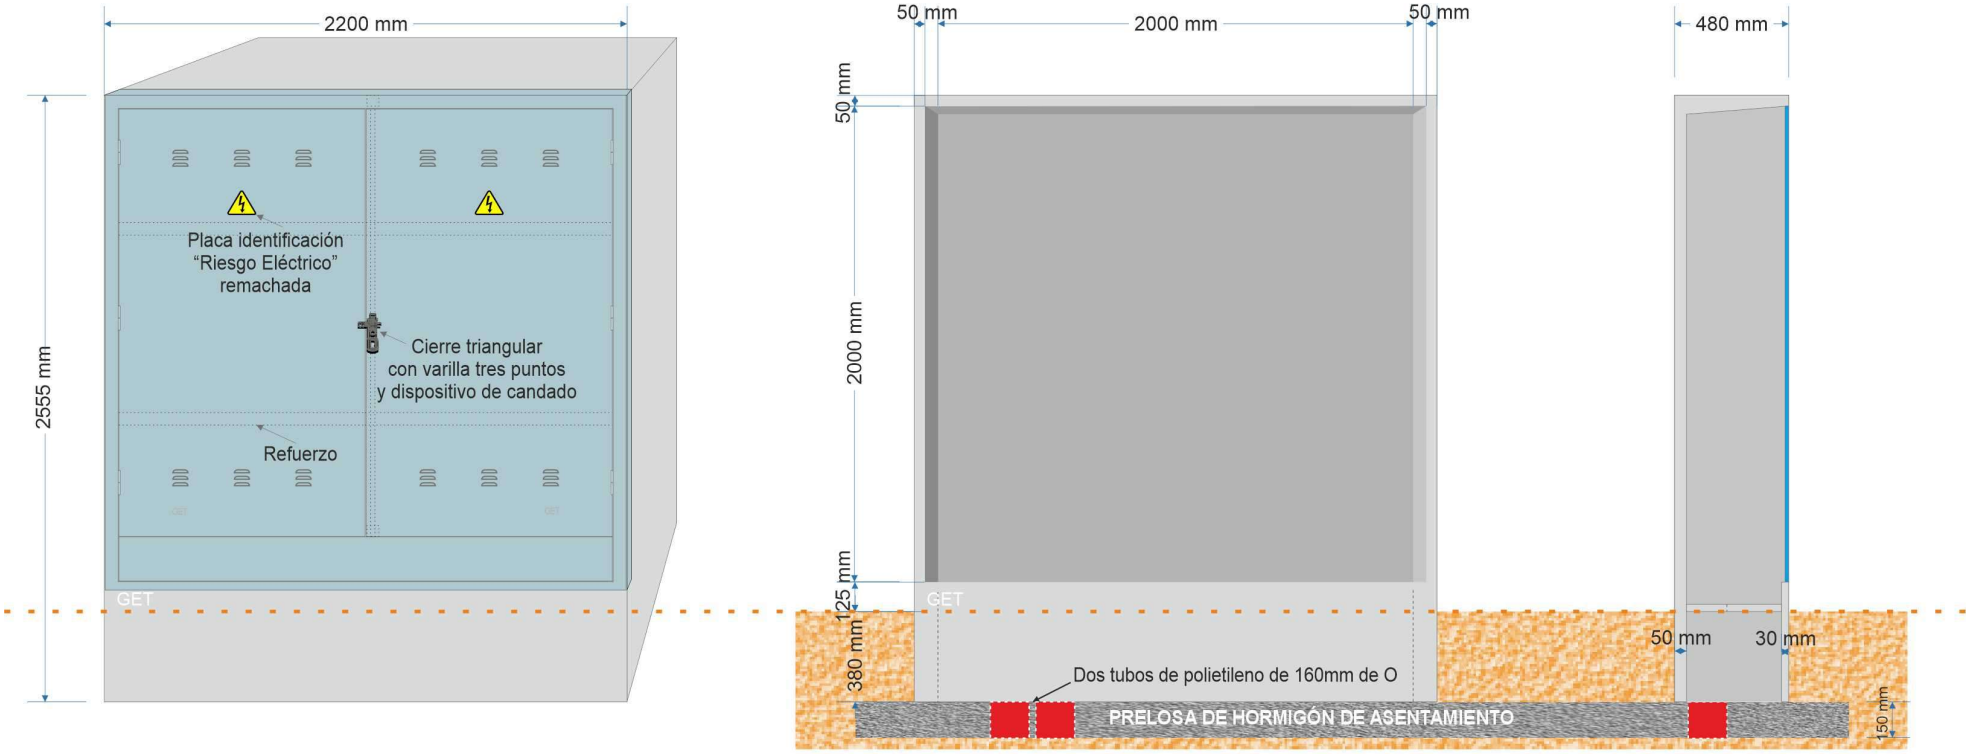


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 2.200x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 2.000x430x2.000 mm	Peso: 1.200 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 con o sin dif. TOROIDAL + Caja Derivación.

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Bisagras no accesibles desde exterior.

Armario GRA 2550/2200 / EQUIPADO (ref.: NA05098)

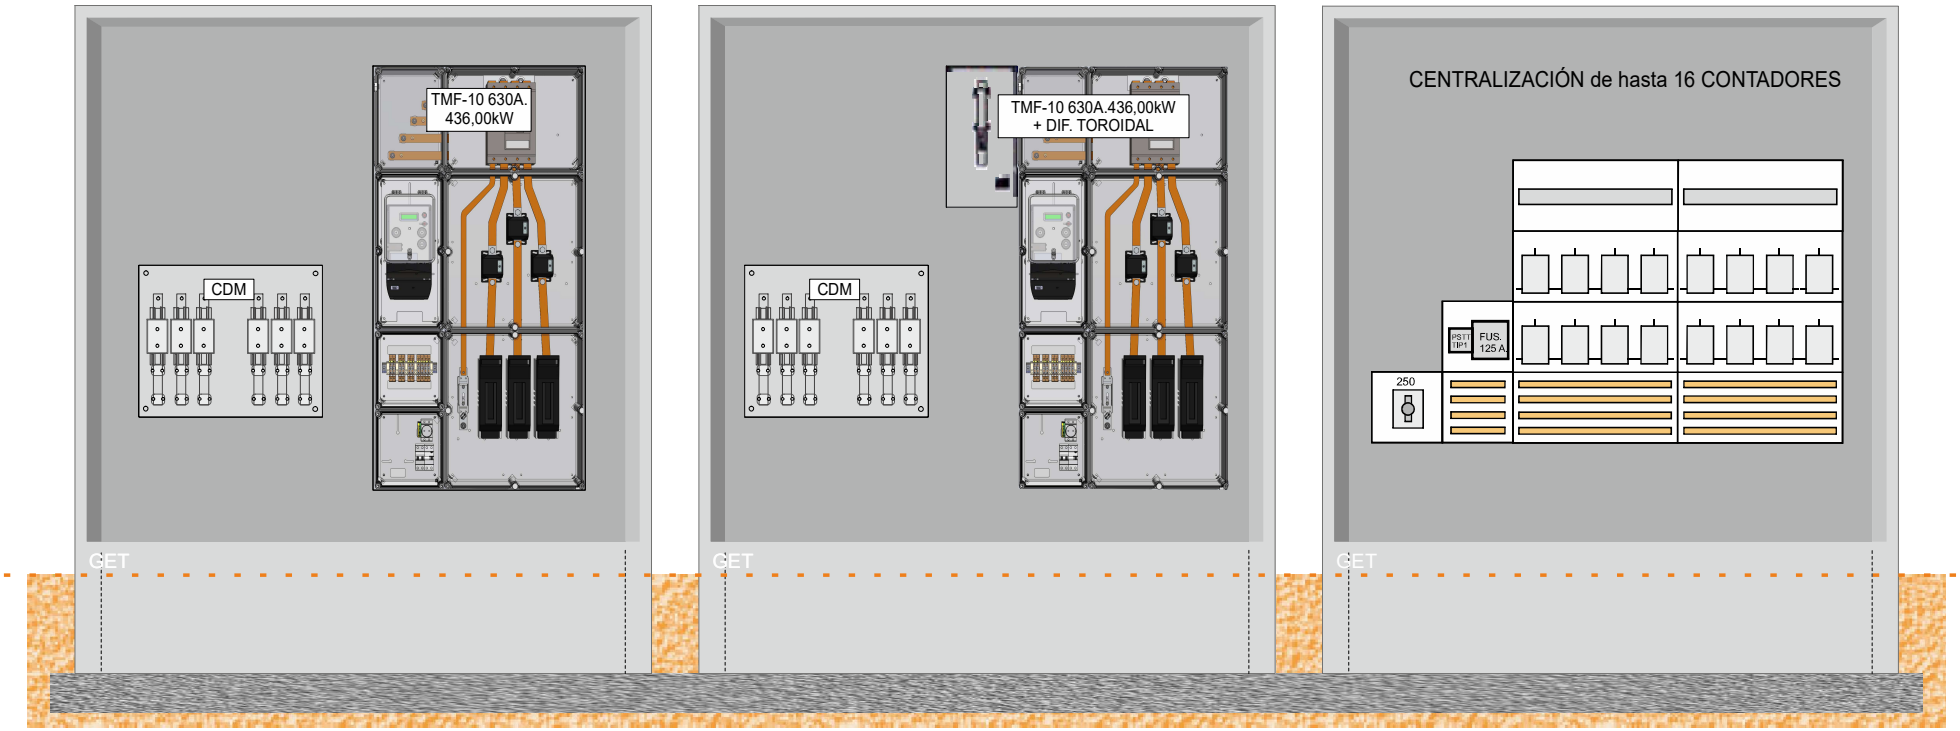


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- TMF-10 desde 200A (139,00kW) hasta 630A (436,00kW) + CDM CGP-12-250/250/400A.
- TMF-10 desde 200A (139,00kW) hasta 630A (436,00kW) + DIF. + CDM CGP-12-250/250/400A.
- EQUIPO DE CENTRALIZACIÓN de hasta 16 Contadores luz monfásicos.

Armario GRA-55/ VACÍO (ref.: NA05113)

NUEVO

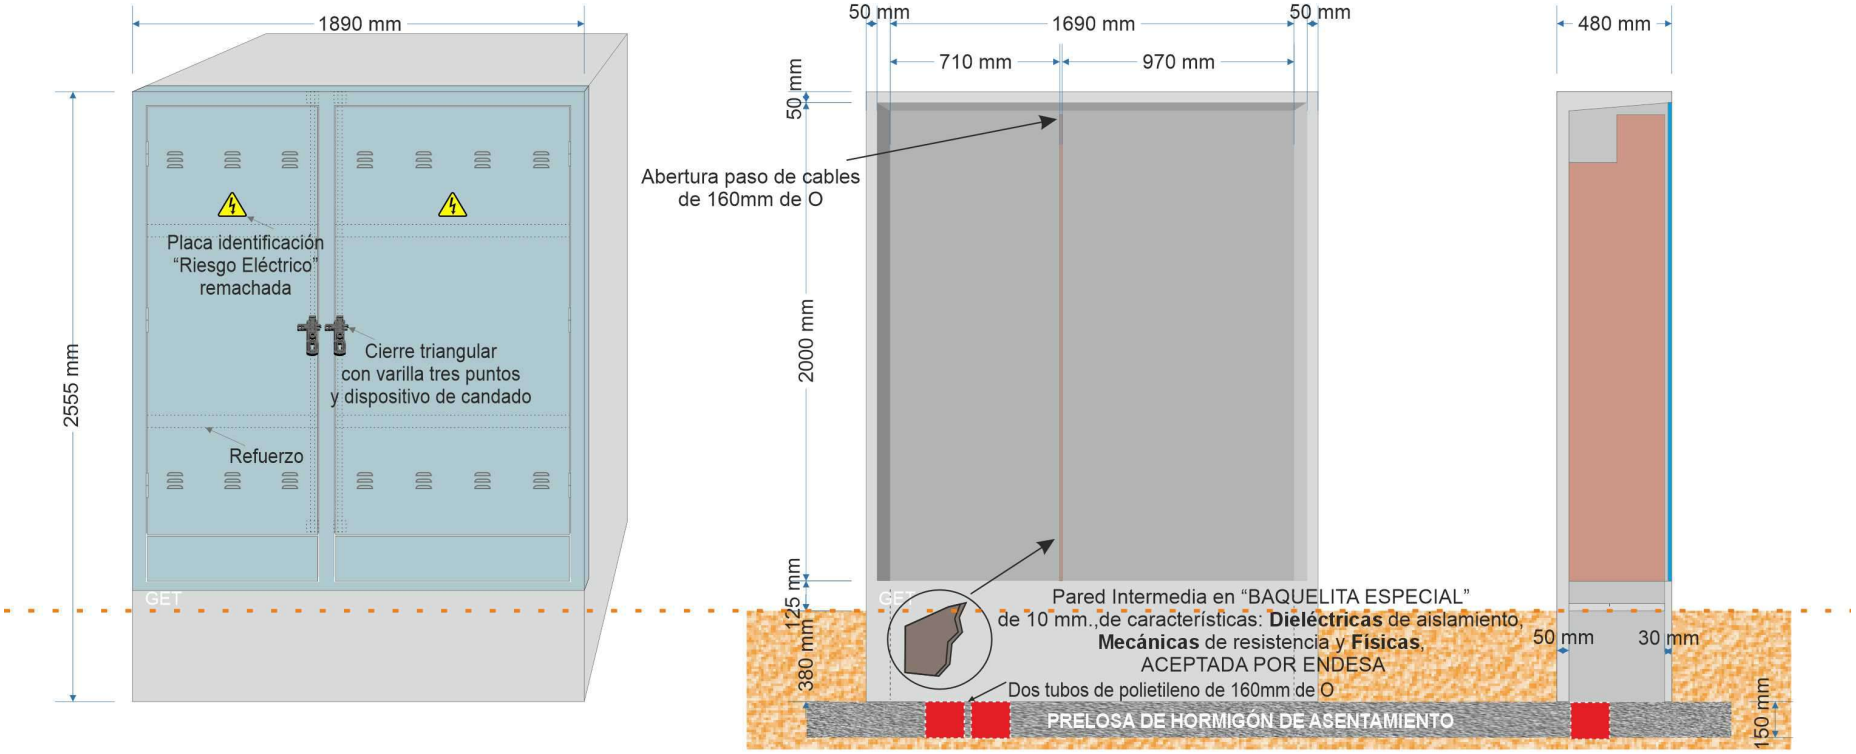

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.890x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 710 + 970x430x2.000 mm	Peso: 1.000 kg.


Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para CS+CGP (o CGP630A) y TMF-1 (con o sin dif.) o TMF-10 hasta 436A.

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerraduras triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde exterior.

Armario GRA-55 / EQUIPADO (ref.: NA05115)

NUEVO

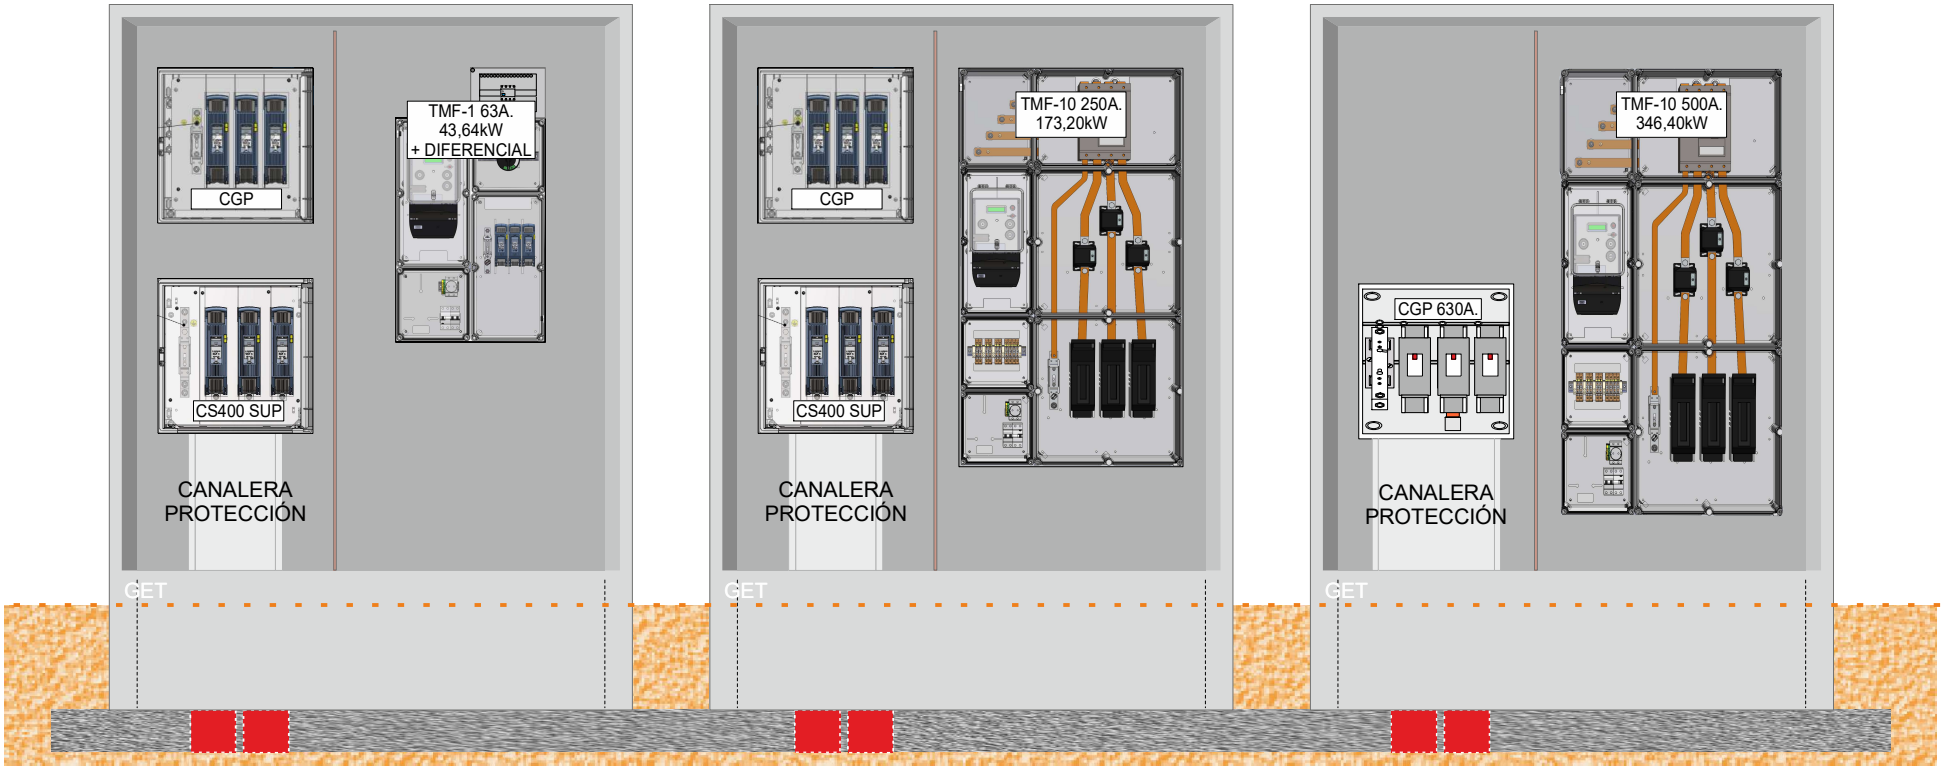


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CS400 superior con canalera+ CGP-9-160 (ancha) + TMF-1.
- CS400 (estrecha) + CGP-9-160 (estrecha) + TMF-1 + canalera.
- CS400 superior con canalera + CGP-9-160 (ancha) + TMF-1 + DIFERENCIAL.
- CS400 (estrecha) + CGP-9-160 (estrecha) + TMF-1 + DIFERENCIAL + canalera.
- CS400 superior con canalera + CGP-9-250 (ancha) + TMF-10/160 hasta 160A.
- CS400 (estrecha) + CGP-9-250 (estrecha) + TMF-10/160 hasta 160A + canalera.
- CS400 superior con canalera+ CGP-9-400 (ancha) + TMF-10/400 hasta 250A.
- CS400 (estrecha) + CGP-9-400 (estrecha) + TMF-10/400 hasta 250A + canalera.
- CGP 630A + TMF-10/400 hasta 400A + canalera.
- CGP 630A + TMF-10/630 hasta 500A + canalera.

Armario GRA-55 INVERTIDO/ VACÍO (ref.: NA05114)

NUEVO

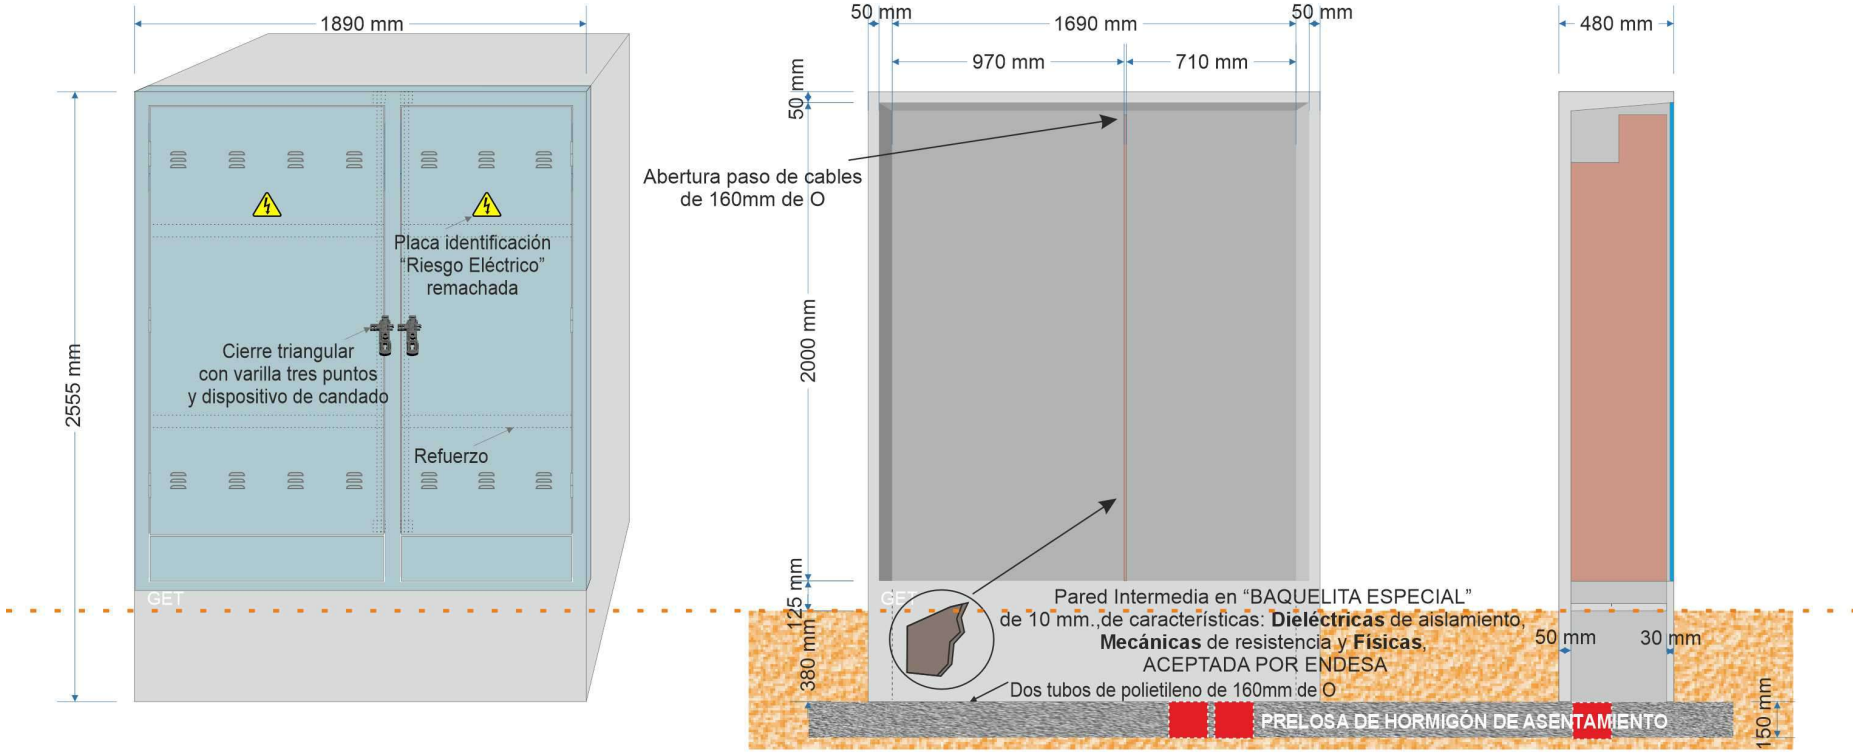

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.890x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 970+710x430x2.000 mm	Peso: 1.000 kg.


Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-1 (con o sin dif.) o TMF-10 hasta 436A y CS+CGP (o CGP630A).

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerraduras triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde exterior.

Armario GRA-55 INVERTIDO / EQUIPADO (ref.: NA05116)

NUEVO

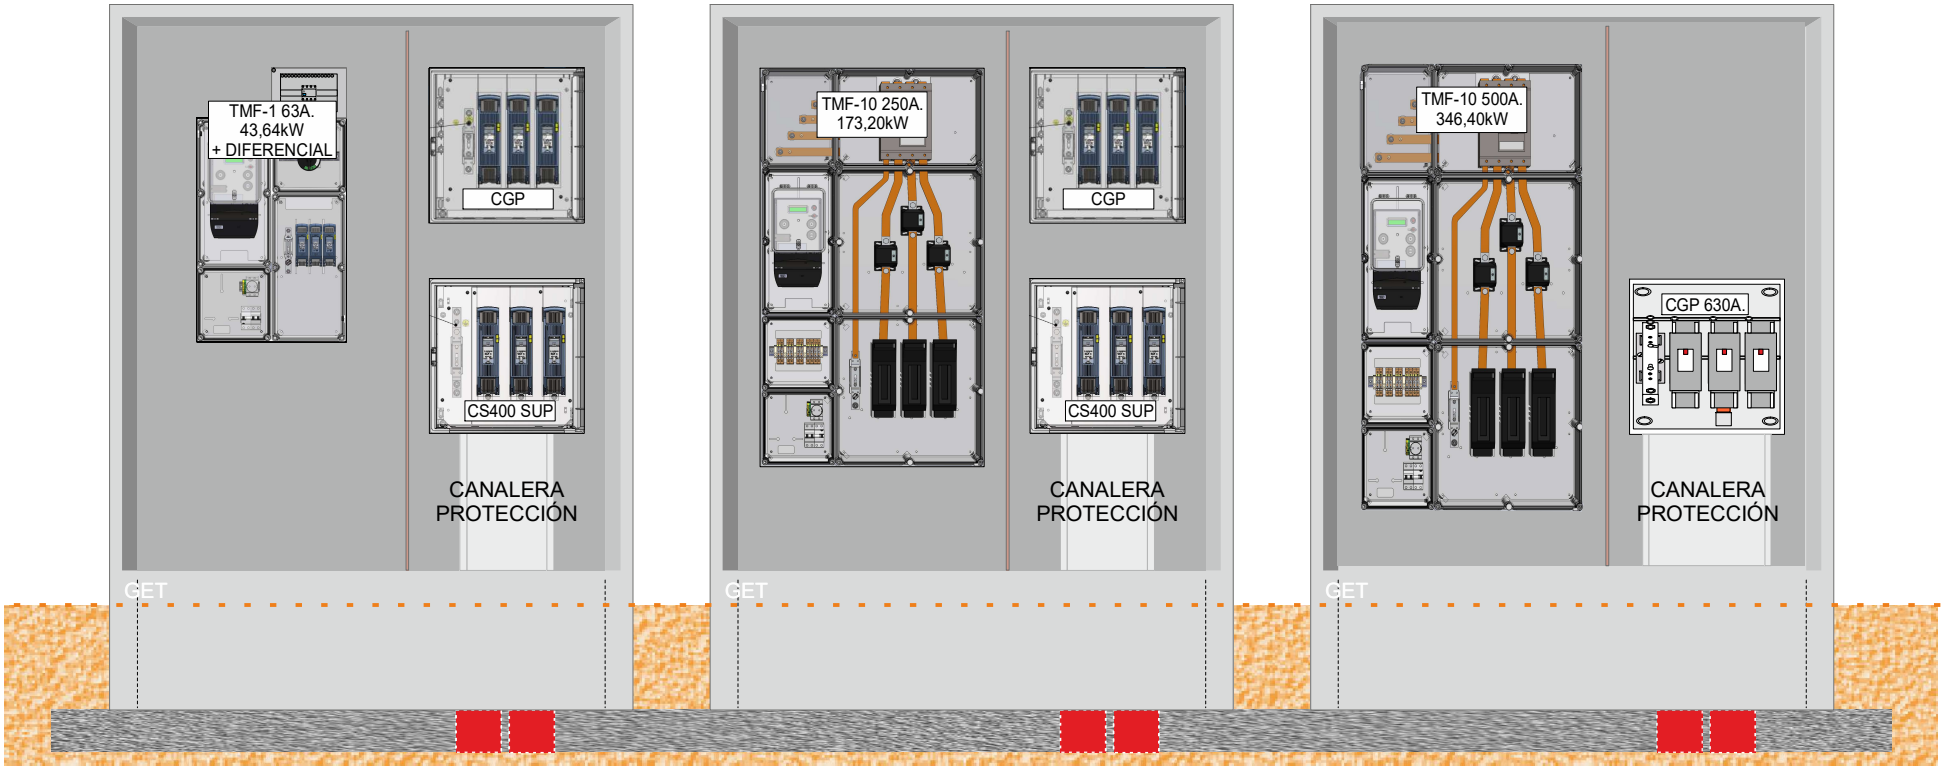


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- TMF1 + CS400 superior con canalera + CGP-9-160 (ancha).
- TMF1 + CS400 (estrecha) + CGP-9-160 (estrecha) + canalera.
- TMF-1 + DIFERENCIAL + CS400 superior con canalera + CGP-9-160 (ancha).
- TMF-1 + DIFERENCIAL + CS400 (estrecha) + CGP-9-160 (estrecha) + canalera.
- TMF-10/160 hasta 160A + CS400 superior con canalera + CGP-9-250 (ancha).
- TMF-10/160 hasta 160A + CS400 (estrecha) + CGP-9-250 (estrecha) + canalera.
- TMF-10/400 hasta 250A + CS400 superior con canalera + CGP-9-400 (ancha).
- TMF-10/400 hasta 250A + CS400 (estrecha) + CGP-9-400 (estrecha) + canalera.
- TMF-10/400 hasta 400A + CGP 630A + canalera.
- TMF-10/630 hasta 500A + CGP 630A + canalera.

Armario GRA-66 / VACÍO (ref.: NA05117)

NUEVO

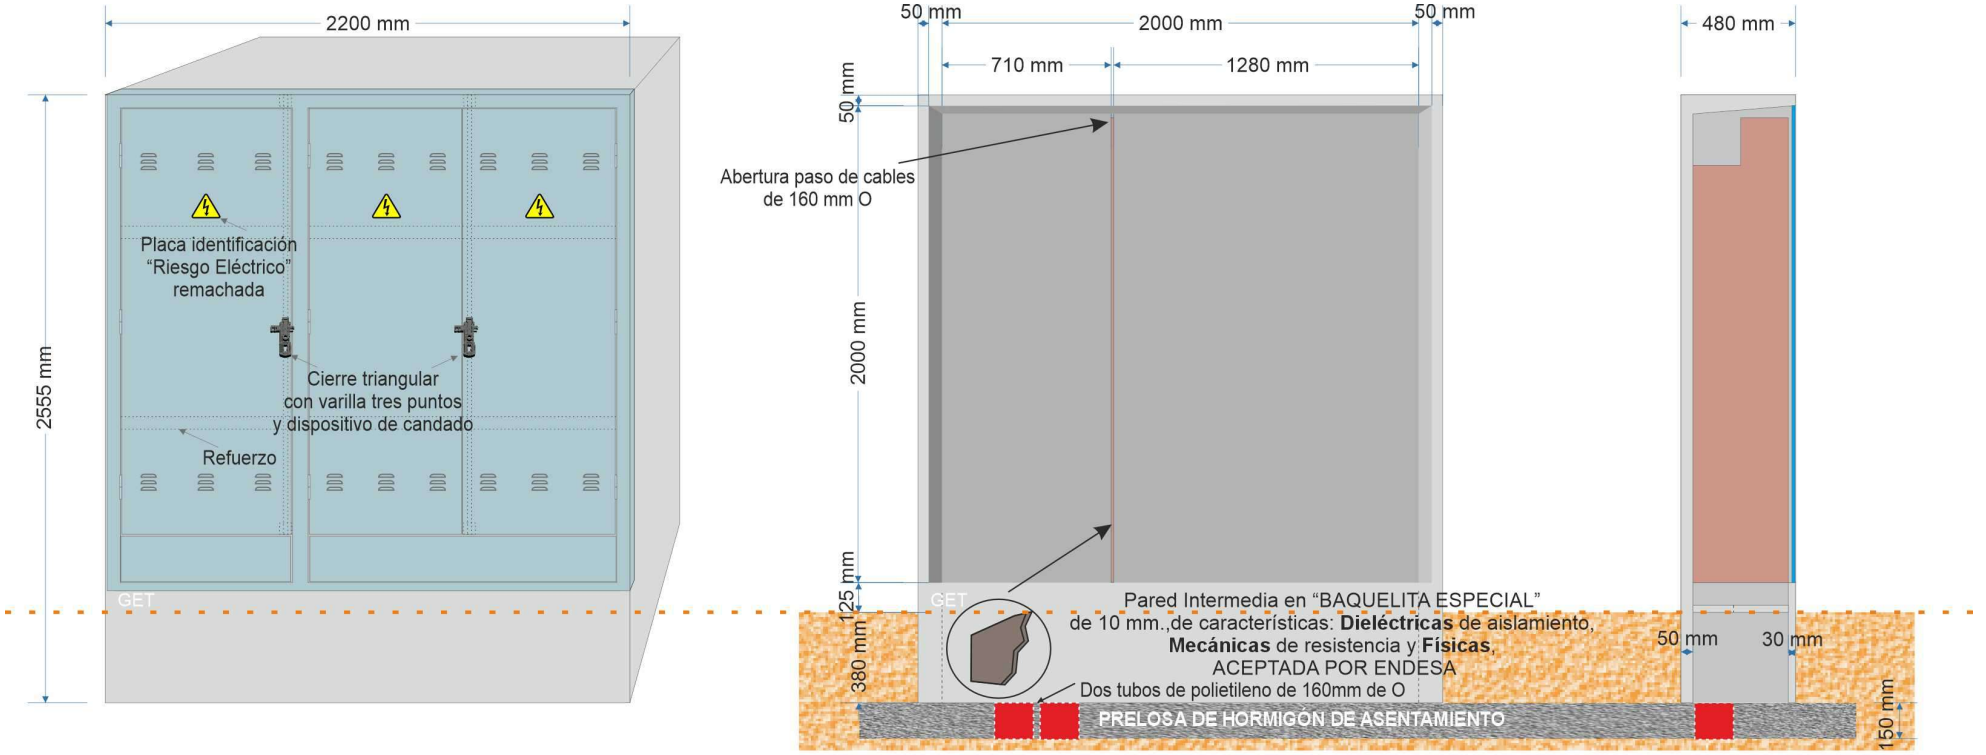

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 2.200x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 710+1.280x430x2.000 mm	Peso: 1.200 kg.


Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para CS+CGP (o CGP630A) y TMF-10 hasta 436A con diferencial toroidal.

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada RAL 7035 de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerraduras triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde exterior.

Armario GRA-66 / EQUIPADO (ref.: NA05119)

NUEVO

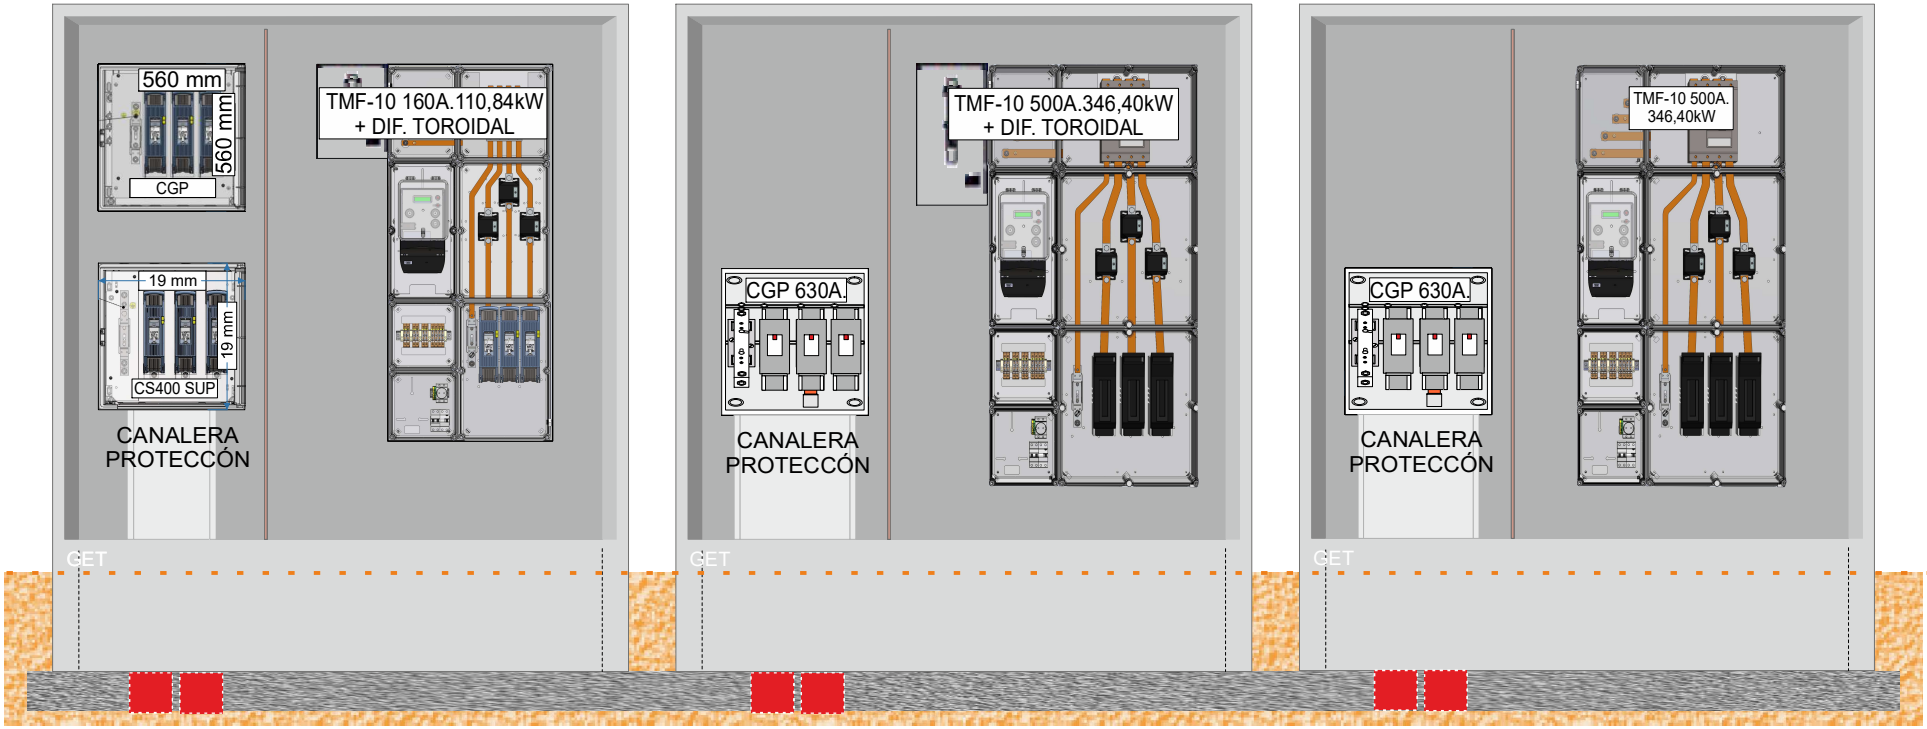


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- CS400 superior con canalera + CGP-9-250 (ancha) + TMF-10/160 hasta 160A + DIFERENCIAL.
- CS400 (estrecha) + CGP-9-250 (estrecha) + TMF-10/160 hasta 160A + DIFERENCIAL + canalera.
- CS400 superior con canalera + CGP-9-400 (ancha) + TMF-10/400 hasta 250A + DIFERENCIAL.
- CS400 (estrecha) + CGP-9-400 (estrecha) + TMF-10/400 hasta 250A + DIFERENCIAL + canalera.
- CGP 630A + TMF-10/400 hasta 400A + DIFERENCIAL + canalera.
- CGP 630A + TMF-10/630 hasta 500A + DIFERENCIAL + canalera.
- CS400 superior con canalera + CGP-9-400 (ancha) + TMF-10/400 hasta 250A (Solución holgada).
- CGP 630A + TMF-10/400 hasta 400A + canalera (Solución holgada).
- CGP 630A + TMF-10/630 hasta 500A + canalera (Solución holgada).

Armario GRA-66 INVERTIDO / VACÍO (ref.: NA05118)

NUEVO

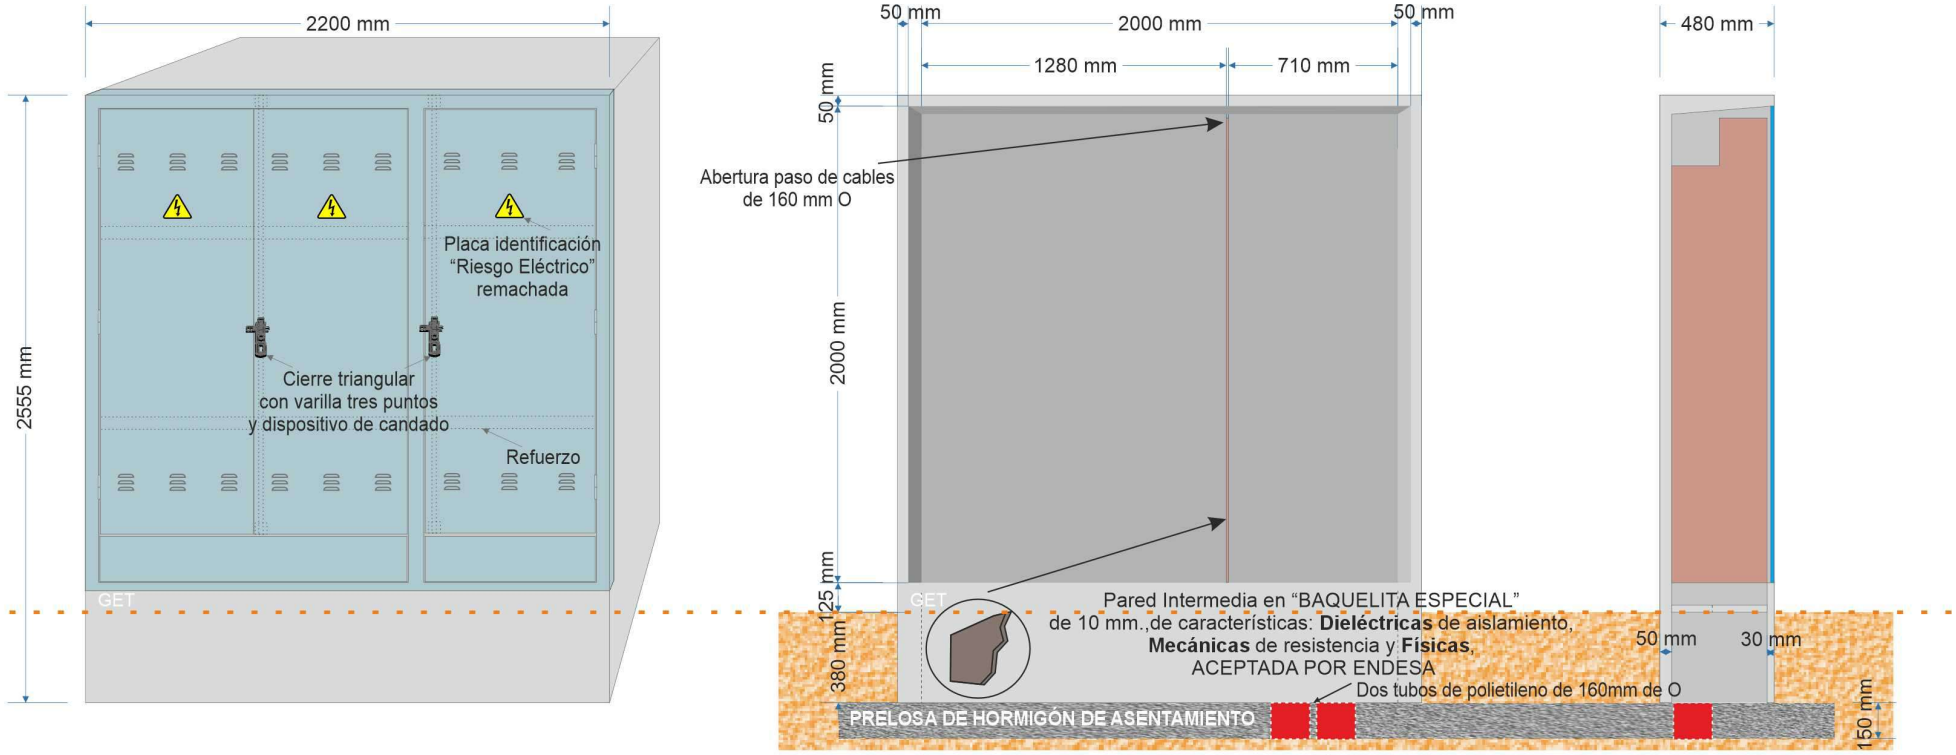

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 2.200x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 1.280+710x430x2.000 mm	Peso: 1.200 kg.


Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 hasta 436A con diferencial toroidal y CS+CGP (o CGP630A).

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Maneta con cierre de anclaje 3 puntos.
- Cerraduras triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Bisagras no accesibles desde exterior.

Armario GRA-66 INVERTIDO / EQUIPADO (ref.: NA05120)

NUEVO

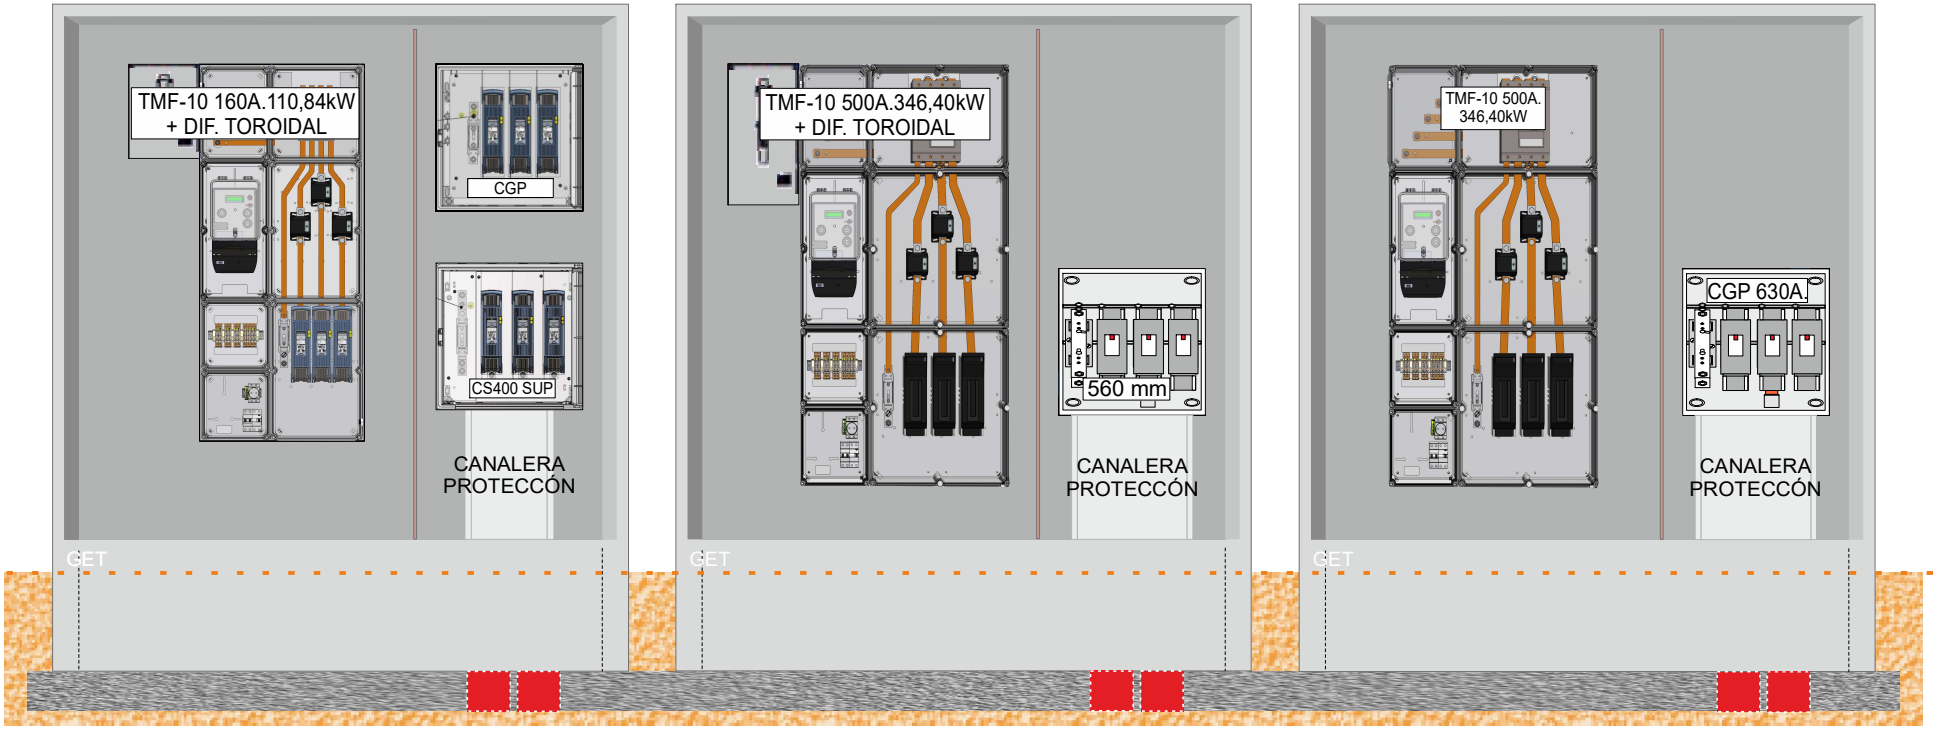


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- TMF-10/160 hasta 160A + DIFERENCIAL + CS400 superior con canalera + CGP-9-250 (ancha).
- TMF-10/160 hasta 160A + DIFERENCIAL + CS400 (estrecha) + CGP-9-250 (estrecha) + canalera.
- TMF-10/400 hasta 250A + DIFERENCIAL + CS400 superior con canalera + CGP-9-400 (ancha).
- TMF-10/400 hasta 250A + DIFERENCIAL + CS400 (estrecha) + CGP-9-400 (estrecha) + canalera.
- TMF-10/400 hasta 400A + DIFERENCIAL + CGP 630A + canalera.
- TMF-10/630 hasta 500A + DIFERENCIAL + CGP 630A + canalera.
- TMF-10/400 hasta 250A + CS400 superior con canalera + CGP-9-400 (ancha) (Solución holgada).
- TMF-10/400 hasta 400A + CGP 630A + canalera (Solución holgada).
- TMF-10/630 hasta 500A + CGP 630A + canalera (Solución holgada).

Armario INOX 2400/760 / VACÍO (ref.: NA07000)

NUEVO

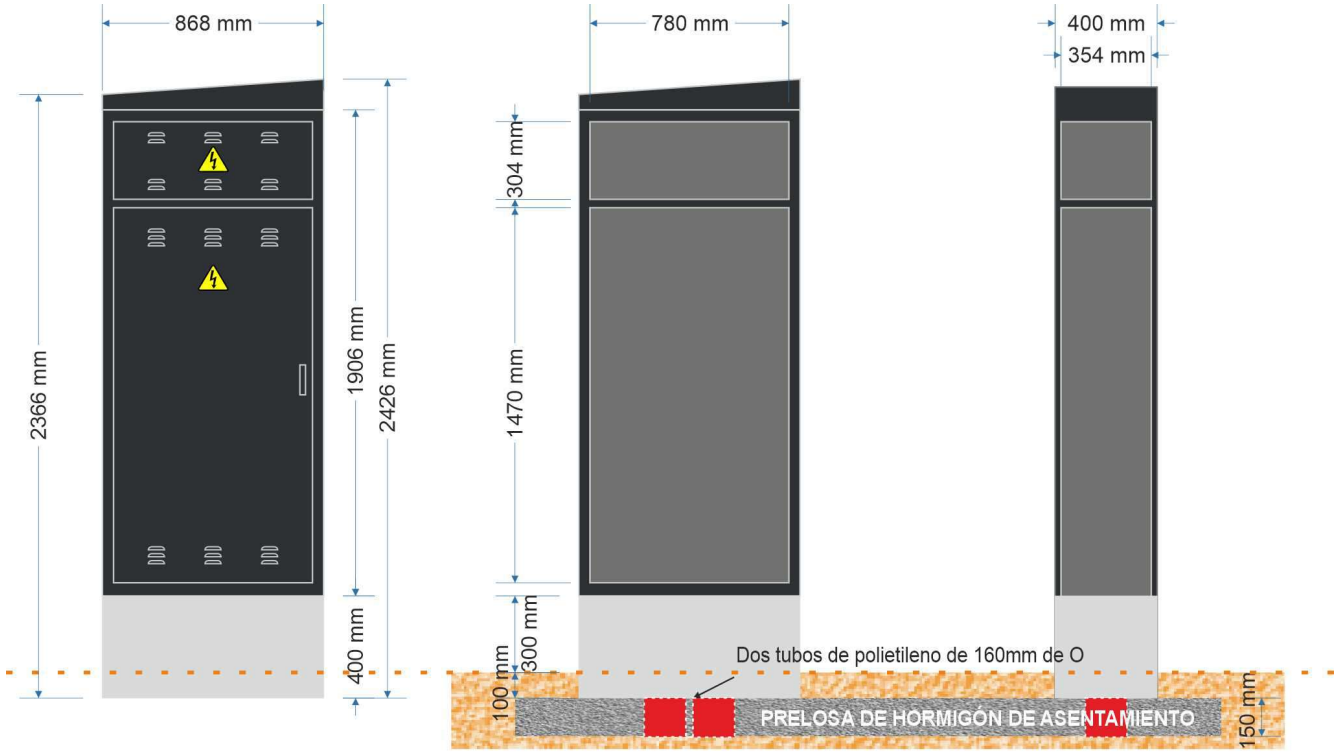


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 868x400x2.366 mm	Interior útil (apertura): (1.470+304)x354x2.000 mm	Peso: 300 kg.

Armario metálico Inox:
- Fabricado en chapa inox AISI 304 espesor 2mm.
- Pintado color RAL 7021, pintura en polvo y secado horno.
- Techo 1 agua atornillado a armario.
- Maneta cierre tres puntos con bombillo llave JIS y cierre llave JIS puerta superior.
- Guías interiores para sujeción equipamiento.
- Bisagras interiores y retenedor inferior en puerta.

Zócalo:
- Zócalo en acero inoxidable sin pintar.
- Plantilla pletina 40x5mm en Inox con garras para recibir en obra.

Armario INOX 2400/760 / EQUIPADO (ref.: NA07008)

NUEVO

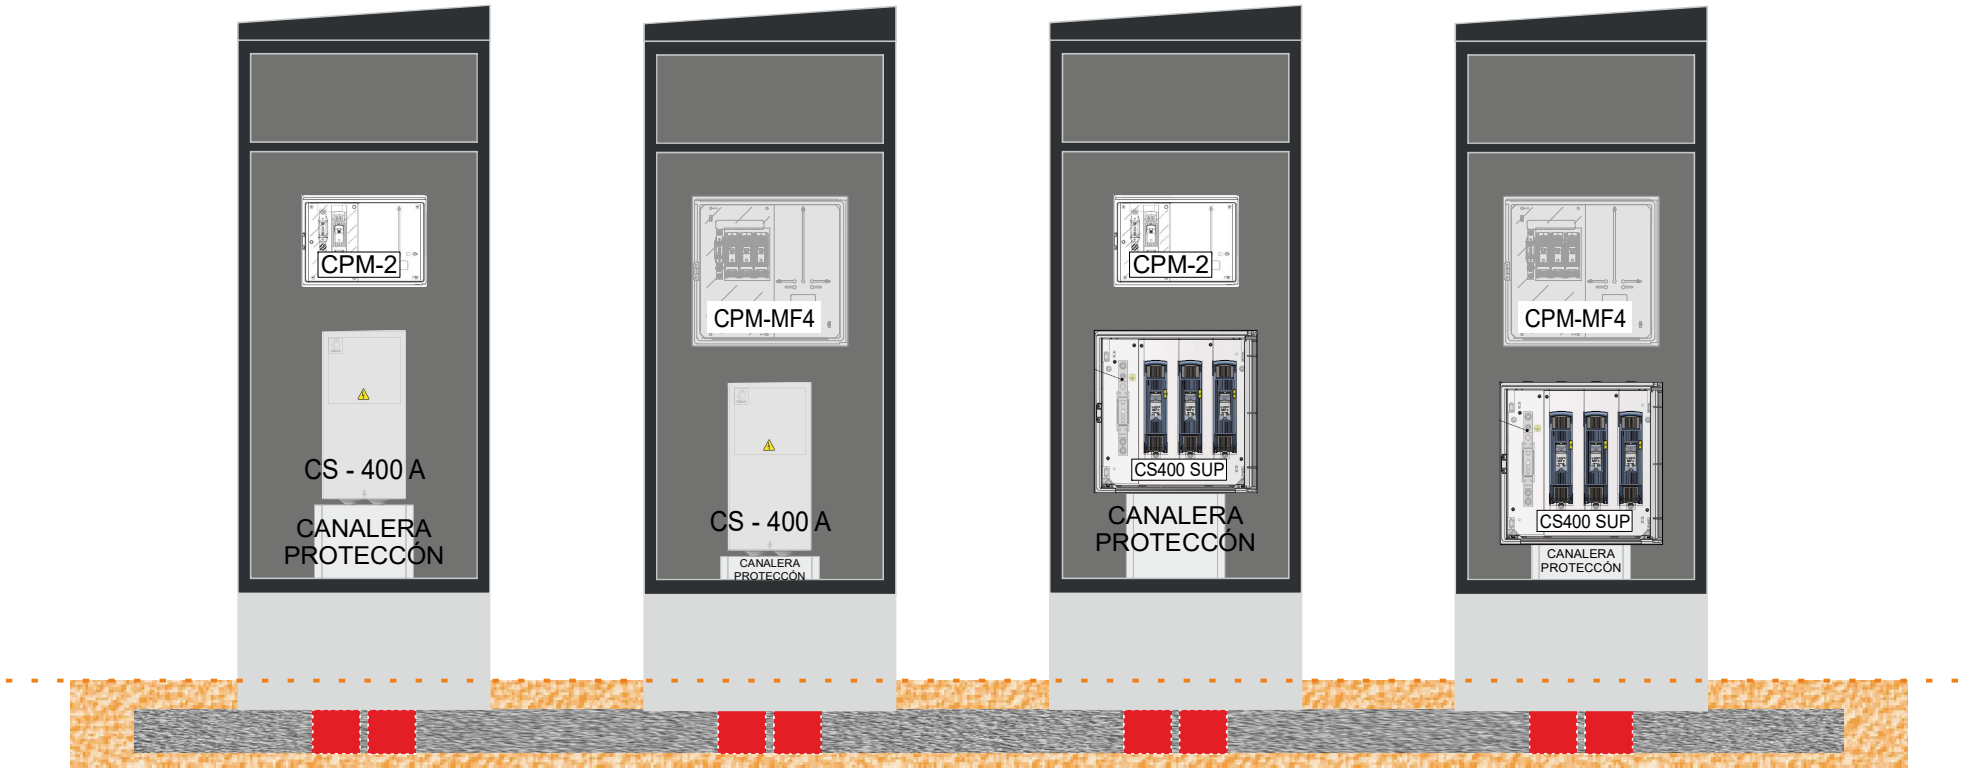


CONFIGURACIONES DE EQUIPAMIENTO

- Caja de seccionamiento CS400 + Caja Protección y Medida CPM2 Monofásica + canalera.
- Caja de seccionamiento CS400 + Caja Protección y Medida CPM4 Trifásica + canalera.
- Caja de seccionamiento CS400 superior con canalera + Caja Protección y Medida CPM2 Monofásica.
- Caja de seccionamiento CS400 superior con canalera + Caja Protección y Medida CPM4 Trifásica.

Armario GRA-10 1780/2300 / VACÍO (ref.: NA05110)

NUEVO

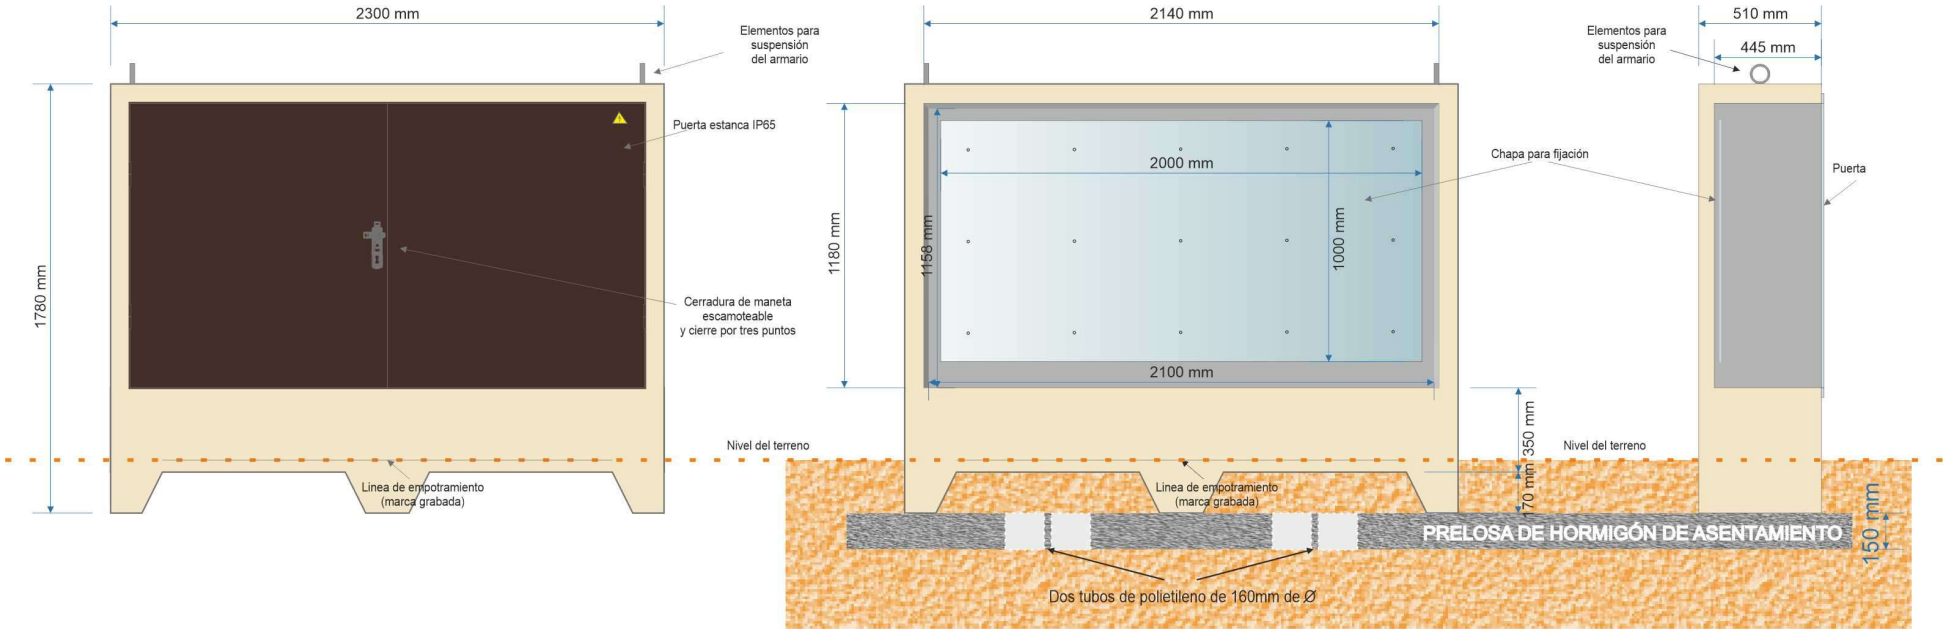

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 2.300x510x1.780 mm	Interior útil (apertura): 2.140x445x1.180 mm	Peso: 1.750 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio y estructura metálica.
- Composición GRC según UNE-EN 1169. Pintado RAL 1015.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R. Pintado RAL 1015.
- Aceptado por Enel-Endesa para cuadros recarga vehículos eléctricos de alta capacidad; para distribución urbana BT; para alumbrado público; y para instalaciones fotovoltaicas.


Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de 2mm y pintura RAL 8017 epoxi dos componentes texturizado.
- Marco perimetral en L en chapa galvanizada de 2mm (40x40mm) con junta goma-metal.
- Apertura de la puerta 180º.
- Maneta escamoteable con cierre JIS de anclaje 3 puntos y dispositivo para candado > 8 mm Ø.
- Dos enclavamientos, tipo pasador, en el interior de las puertas

Grado de protección de la envolvente : IP65 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

Combinación Armario GRA 2550/1690 (ref.: NA05047) / EQUIPADO CGP630A (ref.: NA03035) con CANALERA (ref.: NA03023)

+ Armario GRA 2550/1030 (ref.: NA05072) / EQUIPADO TMF-10 500A (346,40kW) (ref.: NA03068) con DIFERENCIAL TOROIDAL (ref.: NA03074)

+

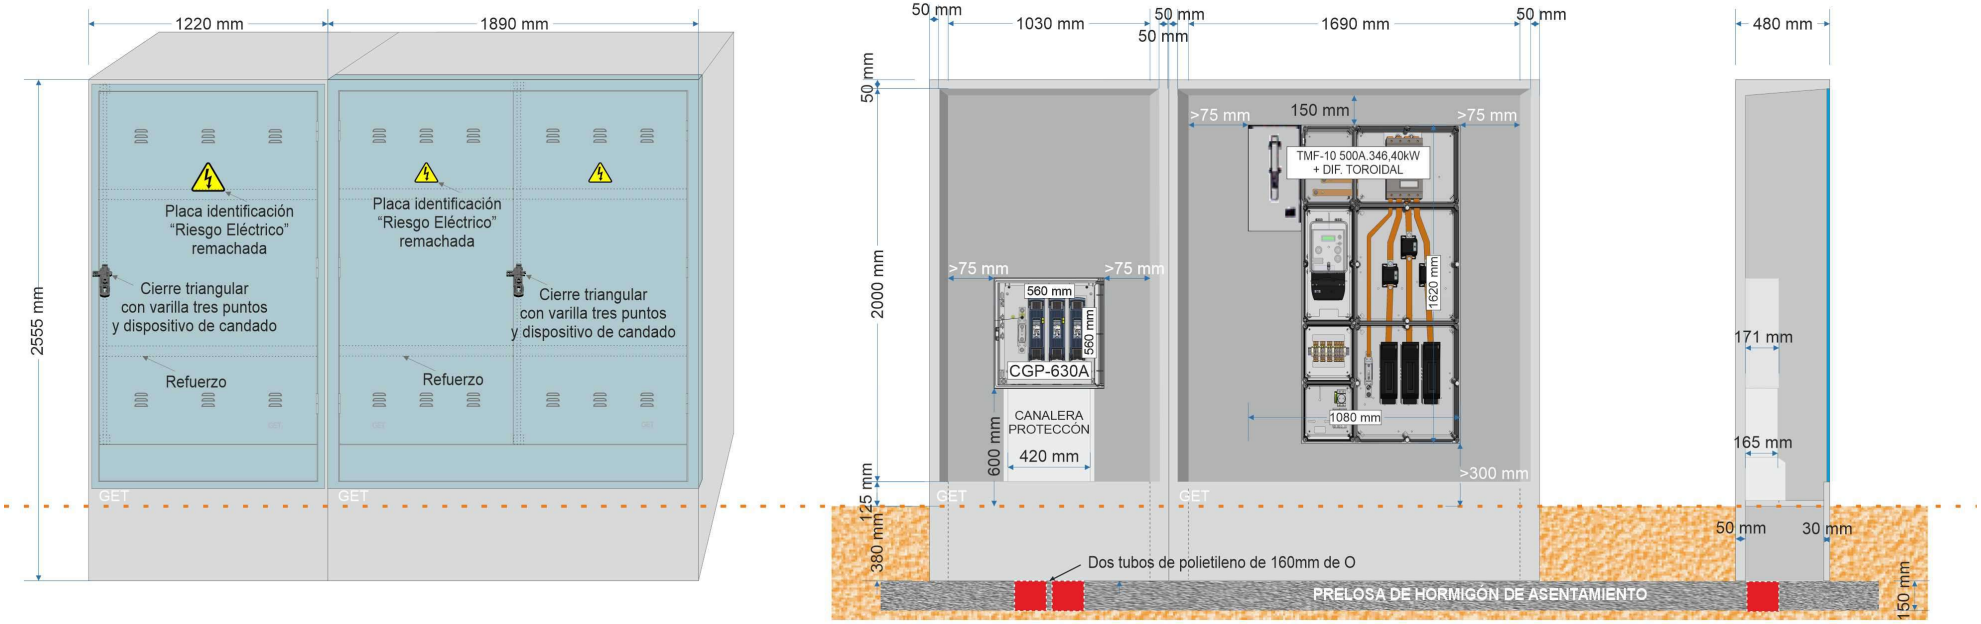

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 3.110x480x2.555 mm	Interior útil (apertura): 1.030+1.890x430x2.000 mm	Peso: 700 + 1.000 kg.
Prefabricado GRC: - Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. Pintado RAL 7044. - Composición GRC según UNE-EN 1169. - Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4. - Tipo de cemento: CEM I 52,5 R. - Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 con o sin dif. TOROIDAL + Caja Derivación. Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.		Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P. - Marco envolvente en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado. - Maneta con cierre de anclaje 3 puntos. - Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø - Bisagras no accesibles desde exterior.	

GET SL | PREFABRICADOS TÉCNICOS

Columnas tres suministros

-contadores de luz, agua y otros servicios-






Subíndice Columnas tres suministros

42..... ***Columna Monofásica*** (NA05062). Para ***Luz Monofásica + Agua + Gas***. Medida exterior 610x340x1900mm
43..... ***Columna Trifásica*** (NA05071). Para ***Luz Trifásica + Agua + Gas***. Medida exterior 610x340x1900mm

Columna Monofásica / VACÍO (ref.: NA05062)

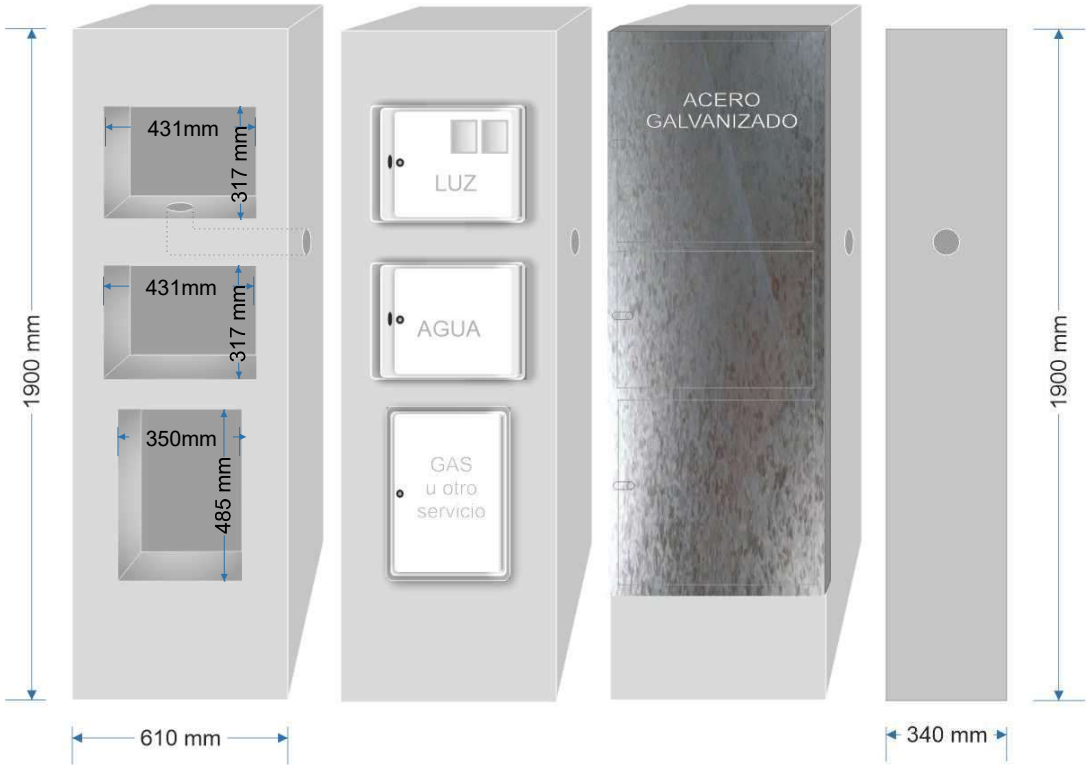

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 610x340x1.900 mm	Interior útil (apertura): 535x514 + 431x317 + 350x485mm	Peso: 450 kg.
Prefabricado GRC: - Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio. - Composición GRC según UNE-EN 1169. - Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4. - Tipo de cemento: CEM I 52,5 R. - Aceptado por Enel-Endesa para Contador trifásico CPM4 (Vademécum 2014)		Puerta (se sirve a parte, ref.: NA02078): - Puerta en chapa galvanizada RAL 7035 de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P. - Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado. - Cierre por pestillo. - Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.	

Columna Trifásica / VACÍO (ref.: NA05071)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 610x340x1.900 mm	Interior útil (apertura): 535x514 + 431x317 + 350x485mm	Peso: 450 kg.

Prefabricado GRC:
- Estructura monobloque de hormigón reforzado con fibra de vidrio.
- Composición GRC según UNE-EN 1169.
- Resistencia Flexión GRC > 8 N/mm2 (Mpa) según UNE-EN 1170-4.
- Tipo de cemento: CEM I 52,5 R.
- Aceptado por Enel-Endesa para Contador trifásico CPM4 (Vademécum 2014)


Puerta (se sirve a parte, ref.: NA02078):
- Puerta en chapa galvanizada RAL 7035 de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado.
- Cierre por pestillo.
- Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø

Grado de protección de la envolvente : IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.

GET SL | PREFABRICADOS TÉCNICOS

Puertas emprotrar en pared



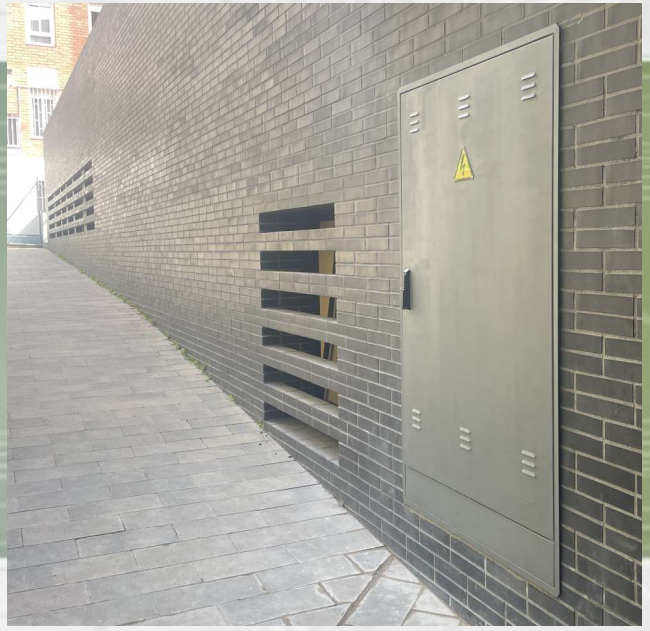


Subíndice Puertas empotrar en pared

46..... Puerta para ***CPM*** 636x636mm.
47..... Puerta para ***CDU estrecha***/ Recambio ***PE-A***. Medida 785x1.015mm.
48..... Puerta para ***CS + CGP estrechas***/ Recambio ***GRA 2180/800***. Medida 785x1.600mm.
49..... Puerta para ***CDU ancha***/ Recambio ***GRA 2285/910***. Medida 1.018x1.360mm.
50..... Puerta para ***CS + CGP anchas (horizontal)***/ Recambio ***GRA 2285/1355***. Medida 1.435x1.365mm.
51..... Puerta para ***CS + CGP anchas (vertical)***/ Recambio ***GRA 2990/735***. Medida 846x1.972mm.
52..... Puerta para ***TMF-1***/ Recambio ***GRA 2210/940***. Medida 1.071x1.736mm.
53..... Puerta para ***TMF-10***/ Recambio ***GRA 2550/1030***. Medida 1.188x2.057mm.
54..... Puerta para ***TMF-10 160A + dif. toroidal***/ Recambio ***GRA 2550/1210***. Medida 1.359x2.057mm.
55..... Puerta para ***TMF-10 + dif. toroidal***/ Recambio ***GRA 2550/1690***. Medida 1.892x2.077mm.
56..... Puerta para ***CDM + TMF-10 + dif. toroidal***/ Recambio ***GRA 2550/2200***. Medida 2.193x2.077mm.
57..... Puerta para ***CS + CGP + TMF-10***/ Recambio ***GRA-55***. Medida 1.887x2.085mm.
58..... Puerta para ***TMF-10 + CS + CGP***/ Recambio ***GRA-55 INVERTIDO***. Medida 1.887x2.085mm.
59..... Puerta para ***CS + CGP + TMF-10 + dif. toroidal***/ Recambio ***GRA-66.*** Medida 2.192x2.075mm.
60..... Puerta para ***TMF-10 + dif. toroidal + CS + CGP***/ Recambio ***GRA-66 INVERTIDO***. Medida 2.192x2.075mm.
61..... Puerta para ***recarga alta capacidad***/ Recambio ***GRA-10 1780/2300***. Medida 2.092x1.158mm.
62..... Puerta para contador ***luz + agua + gas***/ Recambio ***Columna tres suministros*** 614x1.600mm.


Puerta empotrar pared 636x636mm (ref.: NA02049)/ Especial contador luz (CPM)

NUEVO

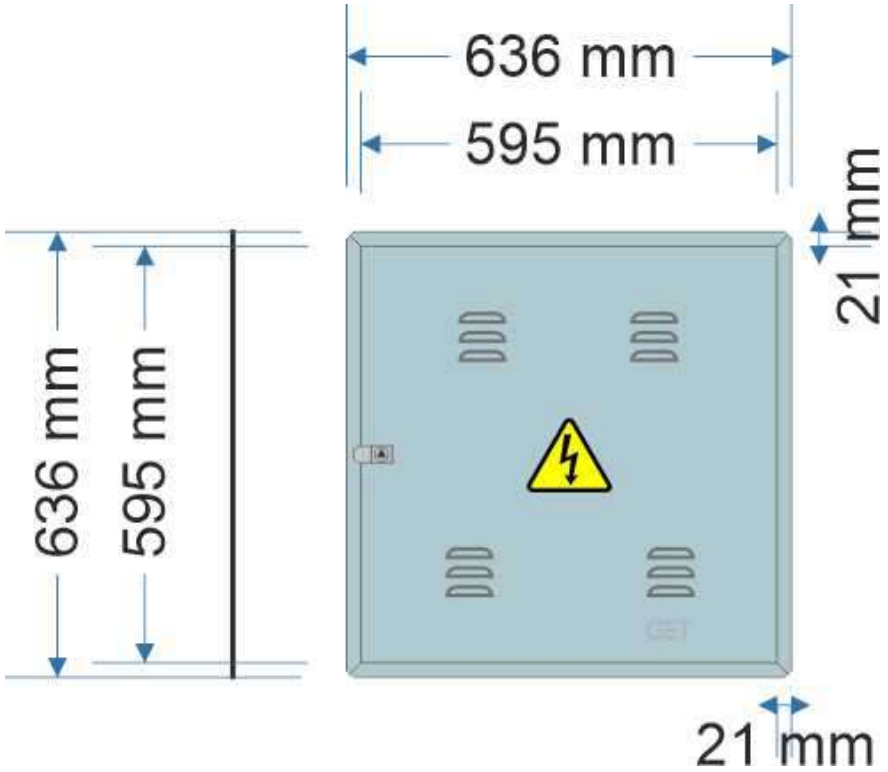


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 636x636 mm	Interior útil (apertura): 595x595 mm	Peso: 30 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm. - Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta > 150º. - Cerradura triangular 11mm de lado. - Bisagras no accesibles desde exterior. - Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.		- Aceptado por Enel.Endesa para contador luz (CPM) - Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación - Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.	

Puerta empotrar pared 785x1015mm (ref.: NA02059)/ Recambio para armario PE-A ref.: NA05019/ NA05023

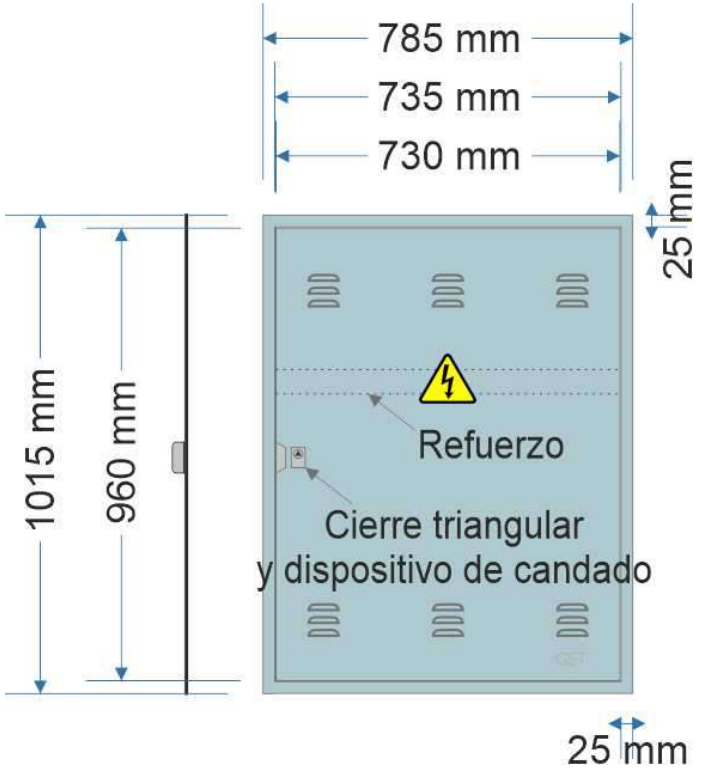

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 785x1.015 mm	Interior útil (apertura): 730x960 mm	Peso: 30 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P. - Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta > 150º con anticierre fijado. - Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø - Bisagras no accesibles desde exterior. - Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.		- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación - Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante. Homologada por Enel-Endesa para CDU (ref.: 6703931).	


Puerta empotrar pared 785x1600mm (ref.: NA02060)/ Recambio para armario GRA 2150/800 ref.: NA05029

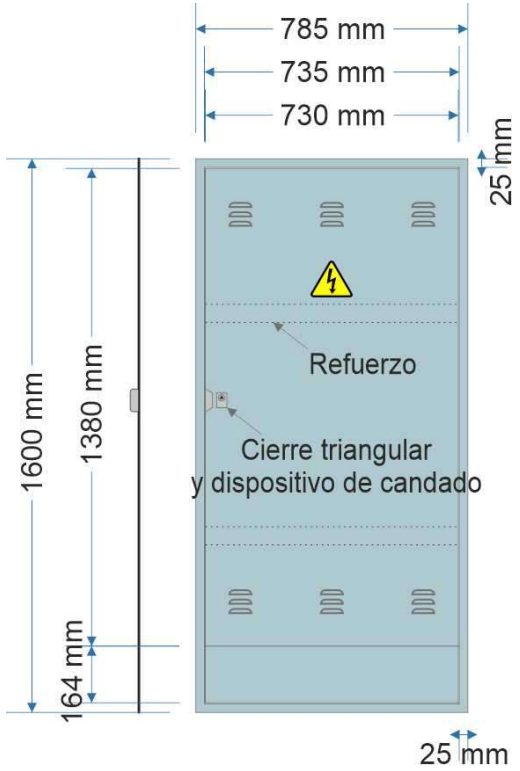

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 785x1.600 mm	Interior útil (apertura): 730x1380+165 mm	Peso: 40 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P. - Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º. - Cerradura triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø. - Placa desmontable bajo puerta de 164mm para acceso del personal y manipulación de cables. - Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.		- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación - Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante. Homologado por Enel-Endesa para CS + CGP (ref.: 6703951).	

Puerta empotrar pared 1018x1360mm (ref.: NA02091)/ Recambio para armario GRA 2285/910 ref.: NA05040


NUEVO

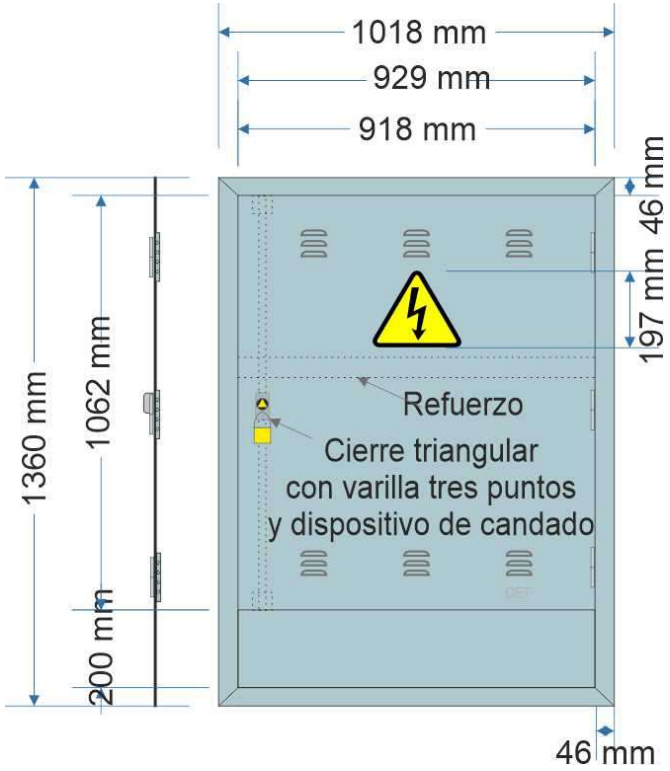

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1018x1.360 mm	Interior útil (apertura): 918x1062+200 mm	Peso: 35 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P. - Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Marco envolvente. - Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º. - Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø - Placa desmontable bajo puerta de 200mm para acceso del personal y manipulación de cables		- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262. - Aceptado por Enel-Endesa para CDU - Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación - Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico", nombre fabricante y logo de "e-distribución".	

Puerta empotrar pared 1435x1365mm (ref.: NA02094)/ Recambio para armario GRA 2285/1355 ref.: NA05035

NUEVO

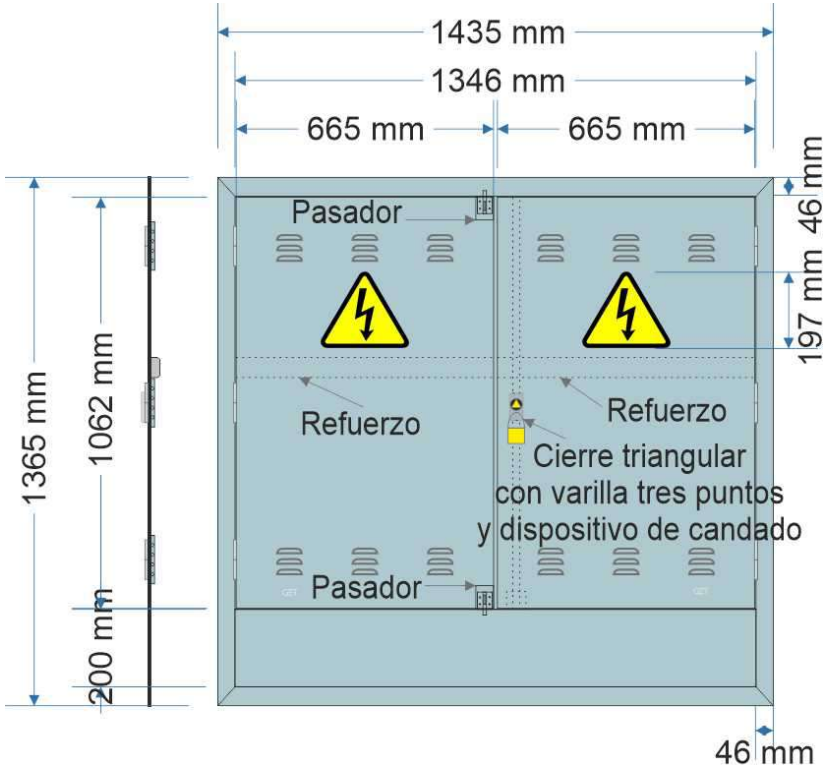

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.435x1.365 mm	Interior útil (apertura): 1.346x1.062+200 mm	Peso: 45 kg.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Marco envolvente.
- Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º.
- Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Placa desmontable bajo puerta de 200mm para acceso del personal y manipulación de cables.

- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.
- Aceptado por Enel-Endesa para CS + CGP (horizoltal) o CS + CPM (horizontal)
- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación
- Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico", nombre fabricante y logo de "e-distribución".

Puerta empotrar pared 846x1972mm (ref.: NA02090)/ Recambio para armario GRA 2990/735 ref.: NA05032

NUEVO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 846x1.972 mm	Interior útil (apertura): 757x1.724+150 mm	Peso: 45 kg.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Marco envolvente.
- Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º.
- Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Placa desmontable bajo puerta de 200mm para acceso del personal y manipulación de cables.


- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.
- Aceptado por Enel-Endesa para CS + CGP (horizoltal) o CS + CPM (vertical)
- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación
- Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico", nombre fabricante y logo de "e-distribución".

| **Puerta empotrar pared 1071x1736mm (ref.: NA02062)**/ Recambio para armario GRA 2210/940 ref.: NA05053



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.071x1.736 mm	Interior útil (apertura): 1.071x1.539+140 mm	Peso: 45 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P. - Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º. - Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø - Placa desmontable bajo puerta de 140mm para acceso del personal y manipulación de cables - Bisagras no accesibles desde el exterior.		- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262. - Aceptado por Enel-Endesa para CS + doble CPM, CDM, TMF-1, TMF-1 + diferencial... - Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación - Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.	

Puerta empotrar pared 1188x2057mm (ref.: NA02063)/ Recambio para armario GRA 2550/1030 ref.: NA05052

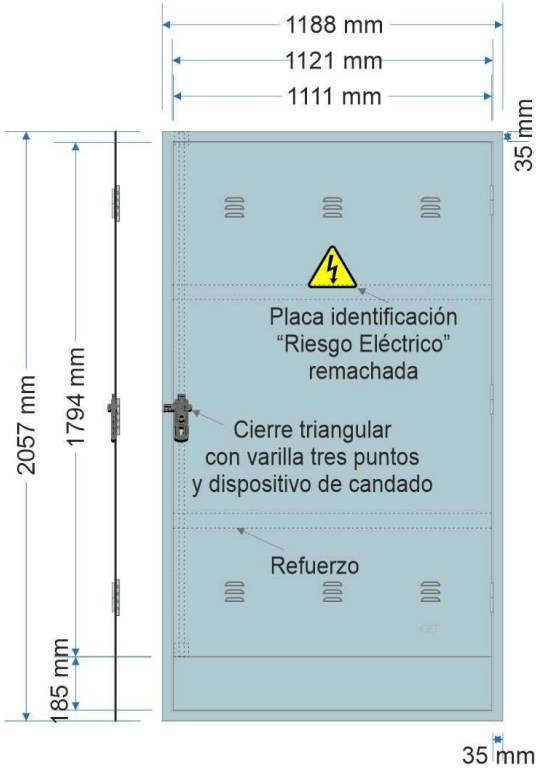


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.188x2.057 mm	Interior útil (apertura): 1.121x1.794+185 mm	Peso: 50 kg.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º.
- Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Placa desmontable bajo puerta de 185mm para acceso del personal y manipulación de cables
- Bisagras no accesibles desde el exterior.


- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 hasta 436Kw
- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación
- Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.

Puerta empotrar pared 1359x2057mm (ref.: NA02064)/ Recambio para armario GRA 2550/1210 ref.: NA05048

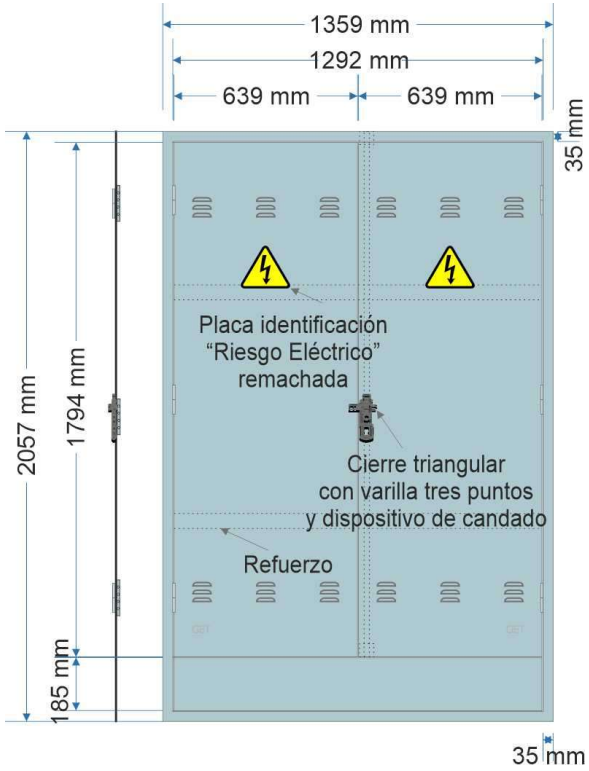


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.359x2.057 mm	Interior útil (apertura): 1.292x1.794+185 mm	Peso: 55 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P. - Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º. - Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø - Placa desmontable bajo puerta de 185mm para acceso del personal y manipulación de cables - Bisagras no accesibles desde el exterior.		- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262. - Aceptado por Enel-Endesa para TMF10 de hasta 110,84 Kw + Diferencial Toroidal - Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación - Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.	

Puerta empotrar pared 1892x2077mm (ref.: NA02066)/ Recambio para armario GRA 2550/1690 ref.: NA05068

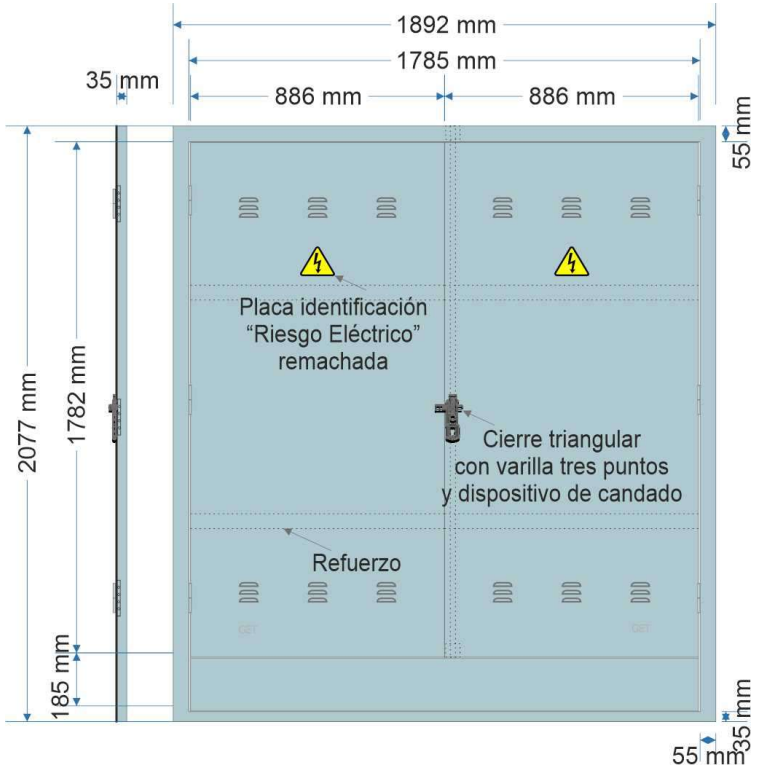

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.892x2.077 mm	Interior útil (apertura): 1.785x1.782+185 mm	Peso: 60 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P. - Marco envolvente - Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º. - Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø - Placa desmontable bajo puerta de 185mm para acceso del personal y manipulación de cables		- Bisagras no accesibles desde el exterior. - Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262. - Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 de hasta 436 Kw + Diferencial Toroidal - Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación - Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.	

Puerta empotrar pared 2193x2077mm (ref.: NA02067)/ Recambio para armario GRA 2550/2200 ref.: NA05092

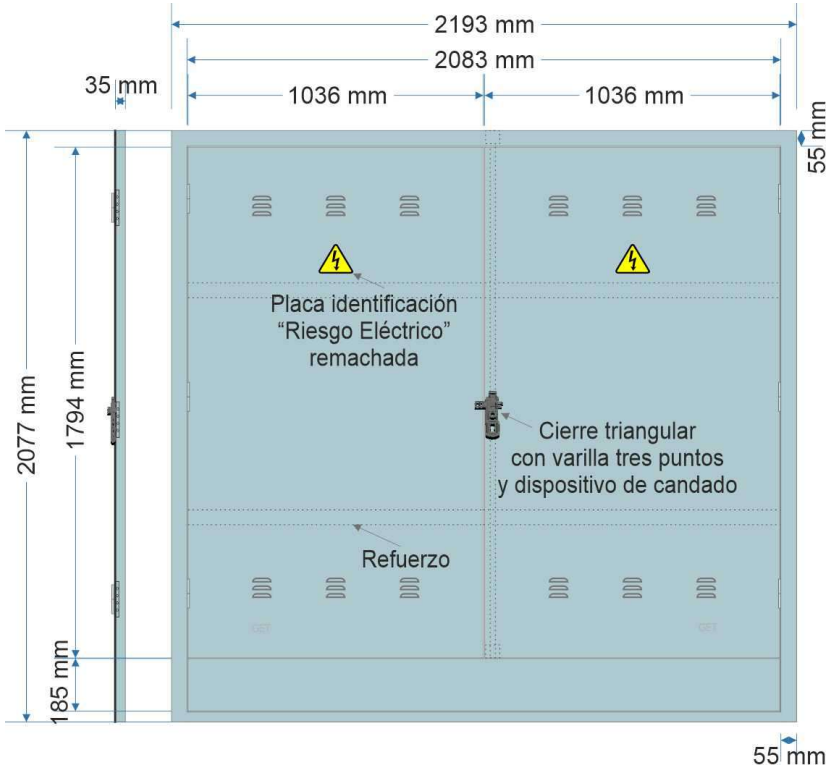


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 2.193x2.077 mm	Interior útil (apertura): 2.083x1.794+185 mm	Peso: 65 kg.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º.
- Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Placa desmontable bajo puerta de 185mm para acceso del personal y manipulación de cables

- Bisagras no accesibles desde el exterior.
- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.
- Aceptado por Enel-Endesa para CDM y TMF-10 de hasta 436 Kw + Diferencial Toroidal
- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación
- Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.

Puerta empotrar pared 1887x2085mm (ref.: NA02096)/ Recambio para armario GRA-55 ref.: NA05113

NUEVO

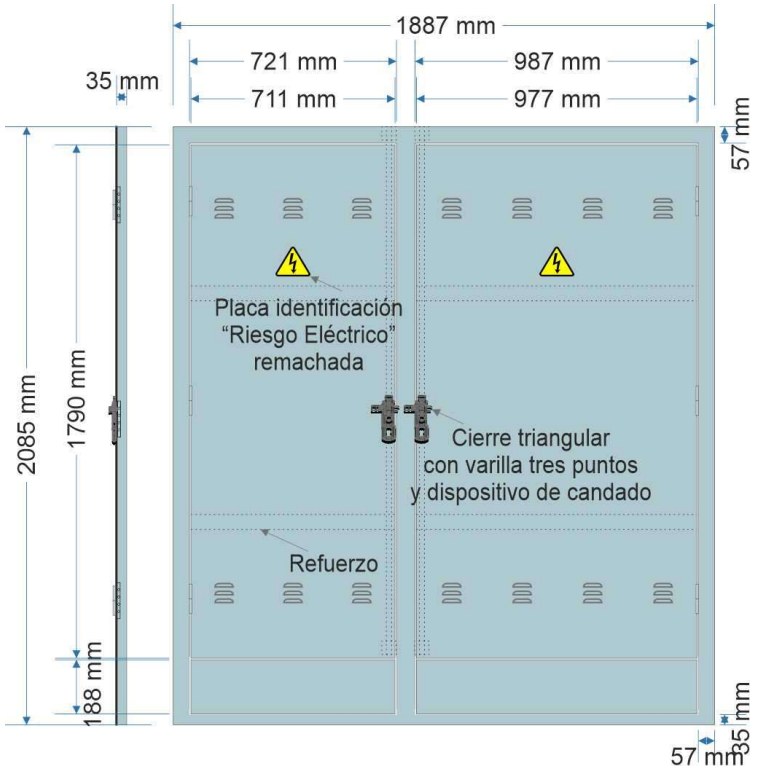


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.887x2.085 mm	Interior útil (apertura): 721+987x1.790+188 mm	Peso: 60 kg.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º.
- Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Placa desmontable bajo puerta de 188mm para acceso del personal y manipulación de cables

- Bisagras no accesibles desde el exterior.
- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.
- Aceptado por Enel-Endesa para CS+ CGP o GGP 630A y TMF-10 de hasta 436 Kw
- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación
- Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.

Puerta empotrar pared 1887x2085mm (ref.: NA02097)/ Recambio para armario GRA-55 INVERTIDO ref.: NA05114

NUEVO

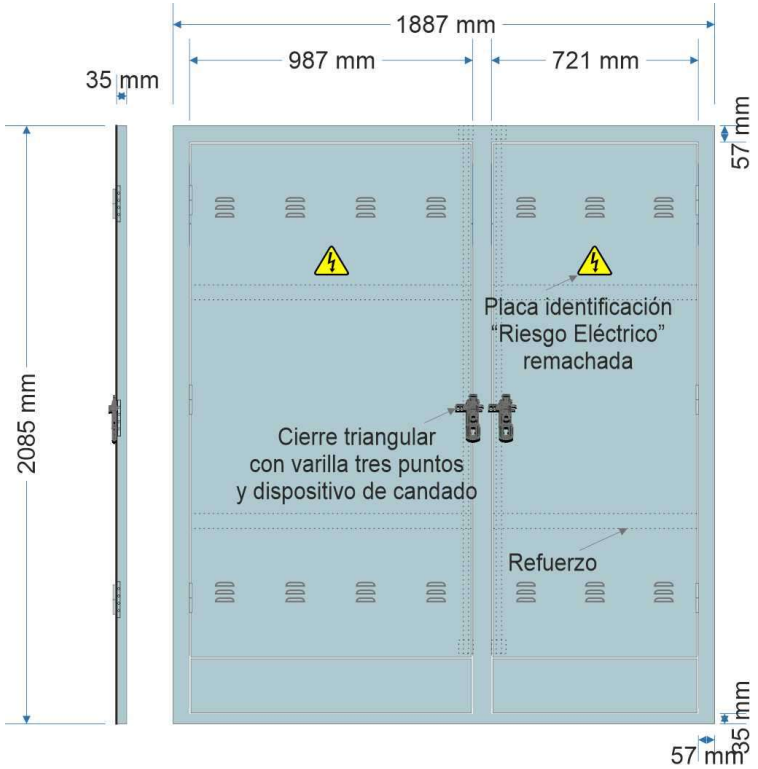


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 1.887x2.085 mm	Interior útil (apertura): 987+721x1.790+188 mm	Peso: 60 kg.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º.
- Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Placa desmontable bajo puerta de 188mm para acceso del personal y manipulación de cables

- Bisagras no accesibles desde el exterior.
- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 de hasta 436 Kw y CS+ CGP o GGP 630A.
- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación
- Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.

Puerta empotrar pared 2192x2075mm (ref.: NA02098)/ Recambio para armario GRA-66 ref.: NA05117

NUEVO

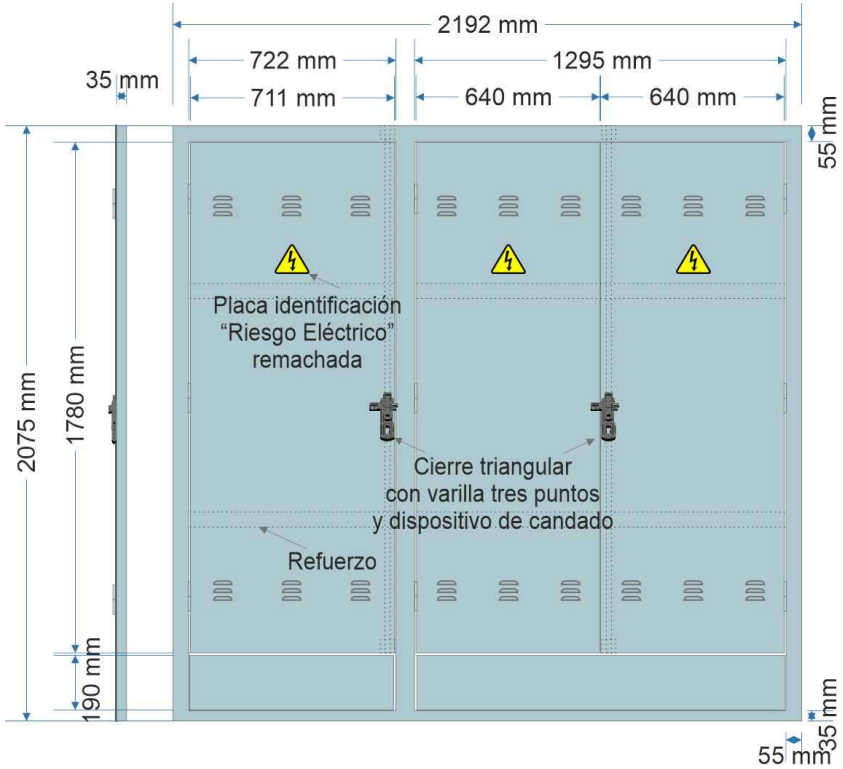


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 2.192x2.075 mm	Interior útil (apertura): 722+1.295x1.780+190 mm	Peso: 65 kg.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º.
- Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Placa desmontable bajo puerta de 190mm para acceso del personal y manipulación de cables

- Bisagras no accesibles desde el exterior.
- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.
- Aceptado por Enel-Endesa para CS+ CGP o GGP 630A y TMF-10 de hasta 436 Kw + Diferencial Toroidal.
- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación
- Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.

Puerta empotrar pared 2192x2075mm (ref.: NA02099)/ Recambio para armario GRA-66 INVERTIDO ref.: NA05118

NUEVO

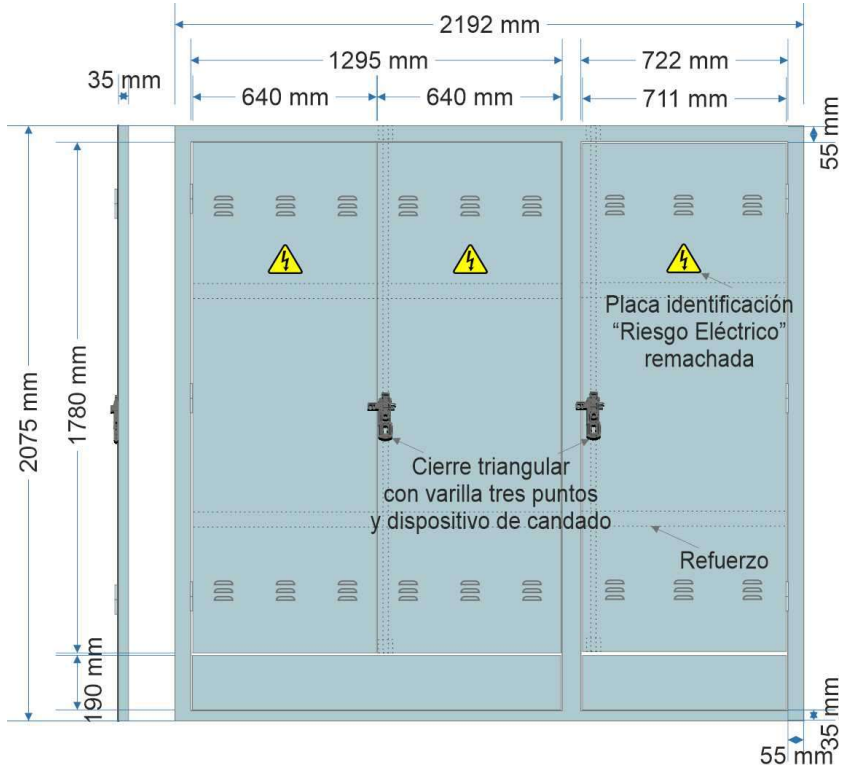


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 2.192x2.075 mm	Interior útil (apertura): 1.295+722x1.780+190 mm	Peso: 65 kg.

Puerta:
- Puerta en chapa galvanizada de >1,5 mm, pliegue perfil en forma P.
- Marco envolvente
- Marco en chapa galvanizada > 1,5 mm en inglete.
- Apertura de la puerta 180º con anticierre fijado a 150º.
- Cierre tres puntos, triangular 11mm de lado y dispositivo para candado > 8 mm Ø
- Placa desmontable bajo puerta de 190mm para acceso del personal y manipulación de cables

- Bisagras no accesibles desde el exterior.
- Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.
- Aceptado por Enel-Endesa para TMF-10 de hasta 436 Kw + Diferencial Toroidal y CS+ CGP o GGP 630A.
- Marcaje interior: Nombre fabricante, referencia, número fabricación y fecha fabricación
- Marcaje exterior: "Advertencia riesgo eléctrico" y nombre fabricante.


Puerta empotrar pared 2092x1158mm (ref.: NA02092)/ Recambio para armario GRA-10-1780/2300 ref.: NA05110

NUEVO

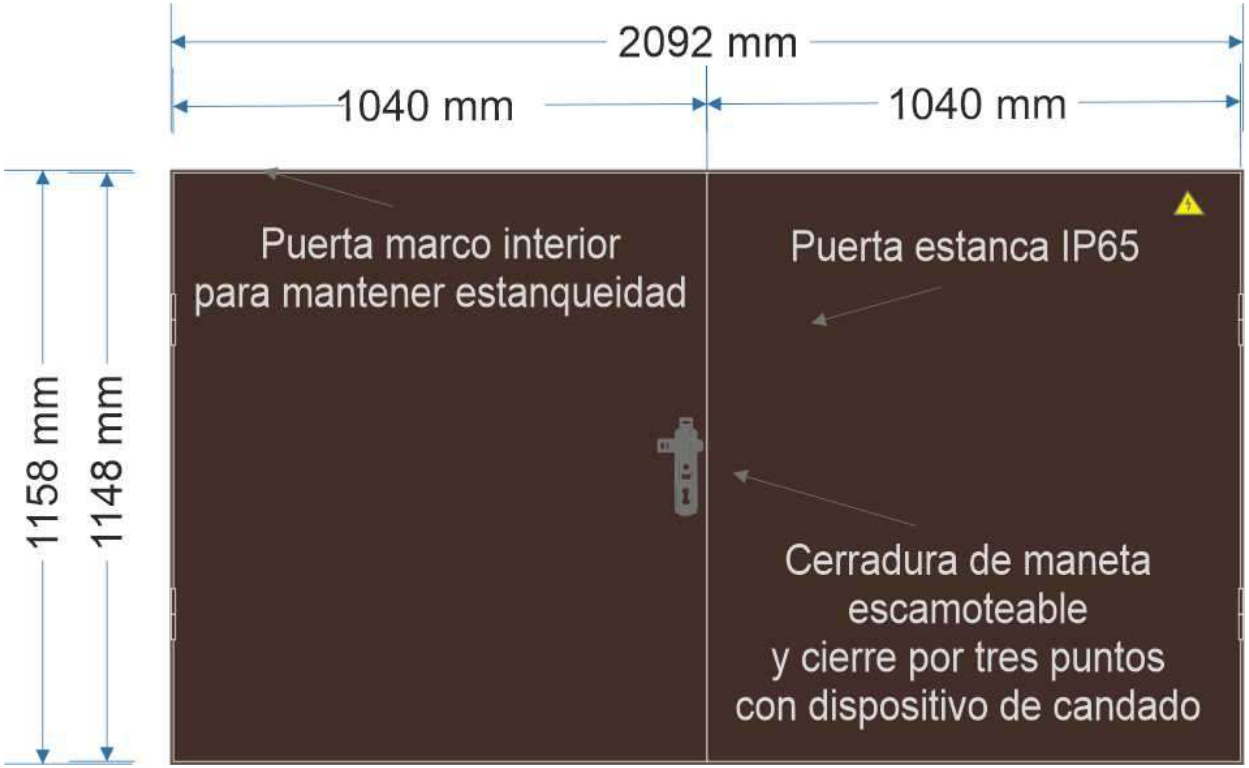

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 2.092x1.158 mm	Interior útil (apertura): 2.080x1.148 mm	Peso: 100 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de 2 mm y pintura RAL 8017 epoxi dos componentes texturizado. - Marco perimetral en L en chapa galvanizada de 2mm 40x40mm. - Apertura de la puerta 180º. - Cierre tres puntos, JIS y dispositivo para candado > 8 mm Ø - Dos enclavamientos, tipo pasador, en el interior de las puertas - Junta de goma-metal perimetral		- Maneta escamoteable - Grado de protección: IP65 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.	

Puerta empotrar pared 614x1600mm (ref.: NA02078)/ Recambio para columnas NA05062 y NA05071

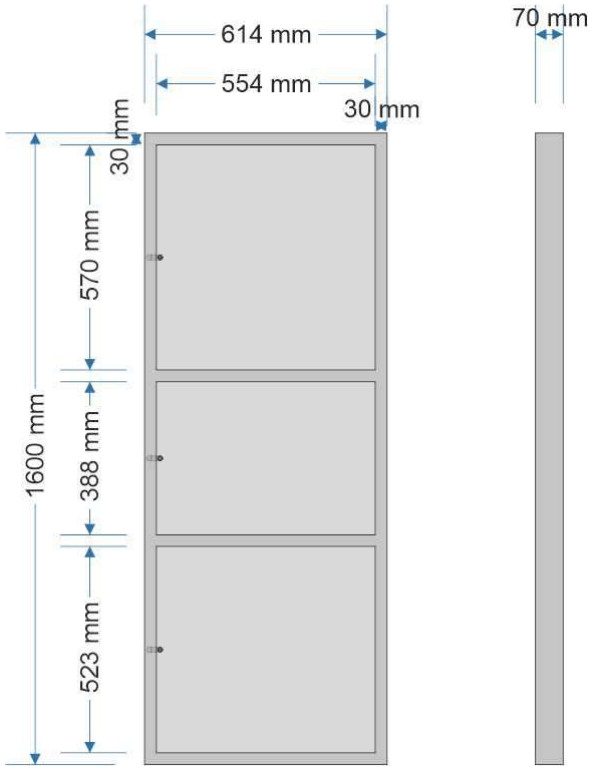

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Medida externa: 614x1.600 mm	Interior útil (apertura): 554x523+388+570 mm	Peso: 30 kg.
Puerta: - Puerta en chapa galvanizada de 1,5 mm. - Marco en chapa galvanizada de 1,5 mm en inglete. - Apertura de la puerta > 120º. - Cierre por pestillo. - Cerradura triangular 11mm de lado. - Grado de protección: IP33 según UNE-EN 60529 e IK10 según UNE-EN 62262.		- Aceptado por Enel-Endesa para Columna tres suministros Luz+Agua+Gas	

GET SL | PREFABRICADOS TÉCNICOS

GET, S.L.
C/ Còrcega 480.
08025 Barcelona. BARCELONA
Tel. 93 534 83 68